

FLEXIBLES STOCK LIST

VINK  **DIGITAL SOLUTIONS**

Programa de suministro
de vinilos para impresión digital,
vinilos de corte, láminas de poliéster
adhesivas y cintas adhesivas doble cara.

PROGRAMA DE SUMINISTRO

VINILOS PARA IMPRESIÓN DIGITAL Y LAMINADOS

06 CORTA DURACIÓN

ORAJET® 3162, 3164, 3628
ORACAL® 1640, 640
ORAGUARD® 200
SCUFFGUARD R10
INTERLAM™ PRO
EMERYTEX® UV

08 MEDIA DURACIÓN

ORAJET 3651, 3650 Y 3165
ORAJET 3930 (fotoluminiscente)
ORAGUARD 210

09 LARGA DURACIÓN

ORAJET 3551, 3550, 3105
ORAJET 3850 (translúcido)
ORAGUARD 215 Y 215 DU

10 ROTULACIÓN VEHÍCULOS

ORAJET 3951
ORAGUARD 290-G Y 293-G
ORACAL 397IRA + ProSlide
ORAGUARD 279
ORAJET 3981 +
ORAGUARD 289F
ORAGUARD 2715

12 OTROS VINILOS DE IMPRESIÓN DIGITAL

ORAJET 3720
ORAJET 3740
ORAGUARD 236
SPOT-ON, SPOT-ON FLOOR
Y VIZIPRINT
CLINGZ® UV WIDE FORMAT
MICROPERFORADO
UNIVERSAL
POLAR STREET FX

VINILOS DE CORTE Y ACCESORIOS

14 CORTA DURACIÓN

ORACAL® 631M Y 641G

15 MEDIA DURACIÓN

ORACAL 651G
ETCHING GLASS KM

16 LARGA DURACIÓN

ORACAL 751 C
ORACAL 8500 (TRANSLÚCIDO)

17 ROTULACIÓN VEHÍCULOS

ORACAL 970, 970 PREMIUM Y 975

18 APLICACIONES ESPECIALES

TIPO PIZARRA Y TIPO VELEDA
ORACAL® 6510 (FLUORESCENTE)
ORACAL® 6510 (FLUORESCENTE)
ORACAL® 351 (METALIZADO)

20 MÁSCARAS, TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS

ORAMASK® 810 Y 811
ORATAPE® LT-52, MT-72 Y HT-95
ESPÁTULAS Y VINIL CLEAN
PERFECTEAR™ GXP
PERFECTEAR™ PLUS
PERFECTMASK™ PLUS
PERFECTEAR™ PREVIEWPLUS

SOLUCIONES REFLECTANTES

22 VISIBILIDAD DE VEHÍCULOS

ORALITE® 5600
ORALITE® 5600E
ORALITE® 5650RA
ORALITE® VC 104+

24 SEÑALES DE TRAFICO Y ZONAS DE OBRAS

ORALITE® 5200
ORALITE® 5300
ORALITE® 5400
ORALITE® 5500
ORALITE® 5700 / 5800

LÁMINAS DE POLIÉSTER ADHESIVAS

26 LÁMINAS DE CONTROL SOLAR UV

LÁMINAS DE COLORES
TRANSPARENTES
LÁMINAS DECORATIVAS
LÁMINAS PROTECCIÓN
ANTIVANDÁLICAS
LÁMINAS TIPO ESPEJO Y
PRIVACIDAD
LÁMINAS AUTOMOCIÓN

CINTAS ADHESIVAS DOBLE CARA

- 28 ORABOND® UHB
- 29 ORABOND® ESPUMADAS
- 30 ORABOND® FÍLMICAS

SERVICIO GARANTIZADO



STOCK GARANTIZADO

Para todos los artículos identificados con el punto verde ●



ENTREGAS AL DIA SIGUIENTE

Para pedidos recibidos antes de las 14:00h de artículos en stock garantizado.



PORTES PAGADOS

Para pedidos de importe superior a 150€.
Para pedidos de importe inferior, cargo de 10€ por entrega (agrupando pedidos del mismo día).



TODOS LOS COLORES

Gamas de colores completas en stock.



METRAJE A MEDIDA

Ofrecemos desde 1 metro de largo hasta lo que necesites de los artículos con stock garantizado.



MANIPULACIÓN SIN CARGO

Para pedidos de importe superior a 50€.
Para pedidos de importe inferior, cargo de 30€ por entrega (agrupando pedidos del mismo día).





SOPORTES FLEXIBLES PARA IMPRESIÓN DIGITAL SOSTENIBLE

VINILOS PARA ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS

ORAJET 3971RA + PROSLIDE + ORAGUARD 279

LIBRE DE PVC
100% RECICLABLE

Película de Poliuretano para forrado integral de vehículos con tecnología ProSlide para mayor facilidad de recolocación + su laminado de protección.

Ver pág. 10



ORAJET 3981 + ORAGUARD 289F

LIBRE DE PVC
100% RECICLABLE

Película de Poliuretano de fundición para forrado integral de vehículos con tecnología ProSlide para mayor facilidad de recolocación + su laminado de protección.

Ver pág. 11



ORAGUARD 2815

LIBRE DE PVC
100% RECICLABLE

Película de poliuretano con recubrimiento superior, altamente transparente, brillante y con excelente resistencia a los rayos UV así como a una superficie auto-curativa. La superficie es muy resistente a los productos químicos. El revestimiento de la superficie previene eficazmente la migración de suciedad a la película evitando el amarilleo.

Ver pág. 11





OTROS VINILOS DE IMPRESIÓN DIGITAL

ORAJET 3720/3740

LIBRE DE PVC
100% RECICLABLE

Estas películas de PP es una opción sostenible para publicidad temporal en tiendas, eventos, etc.

Ver pág. 12



ORAGUARD 236

LIBRE DE PVC
100% RECICLABLE

Película de laminación Altamente transparente libre de PVC en base a polipropileno. Con protección máxima contra la radiación ultravioleta. Superficie brillante. Para aplicaciones interiores y exteriores. Se recomienda para combinarlo con la película libre de impresión digital ORAJET® 3174, 3172, 3720, 3740.

Ver pág. 12



VIZIPRINT

LIBRE DE PVC
100% RECICLABLE

Film de poliéster transparente para cristales con tecnología adhesiva de silicona de fácil aplicación.

Ver pág. 13




CLINGZ UV

LIBRE DE PVC
100% RECICLABLE

Film de polipropileno blanco o transparente para todo tipo de superficies lisas o rugosas. Pega por estática.

Ver pág. 13

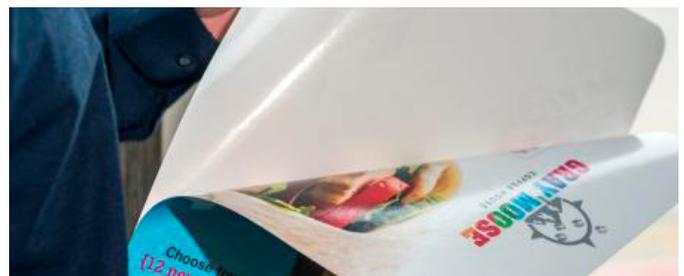

VINILOS DE IMPRESIÓN DIGITAL Y LAMINADOS

APLICACIONES DE CORTA DURACIÓN



ORAJET 3628

ORAFOL® ORAJET® 3162 Y 3162X

Removible Monomérico · 3-4 años · 100 µ

APLICACIONES	Para exterior e interior a todo color
ACABADOS	00G / X-10G / X-10M / 10M / 10G
ANCHO (m)	1,05 / 1,37 / 1,52
LARGO (m)	50

3162X-10M Tecnología RA

ANCHO (m)	1,05 / 1,37 / 1,52
LARGO (m)	50

“ **Tecnología RA RapidAir**
Para una aplicación sencilla
y rápida gracias a la fácil
eliminación de burbujas.

”

ORAFOL® ORAJET® 3164 Y 3164X

Permanente Monomérico · 3-4 años · 100 µ

APLICACIONES	Para exterior e interior a todo color
ACABADOS	00G / X-10G / X-10M / 10M / 10G
ANCHO (m)	1,05 / 1,37 / 1,52 / 1,60 / 2,00
LARGO (m)	50



ACABADOS:
00G: Transparente brillo. Trasera blanco.
X-10G: Blanco brillo. Trasera gris.

X-10M: Blanco mate. Trasera gris.
10M: Blanco mate. Trasera blanco.
10G: Blanco brillo. Trasera blanco.

VINILOS DE IMPRESIÓN DIGITAL Y LAMINADOS

APLICACIONES DE CORTA DURACIÓN

Especial pared

ORAFOL ORAJET® 3628

Removible Monomérico · 3-4 años · 100 μ

APLICACIONES	Especial decoración paredes de interior
ACABADOS	10M
ANCHO (m)	1,37 / 1,52
LARGO (m)	50

Especial pared **ALTA ADHERENCIA**

ORAFOL ORACAL® 1640

Permanente Monomérico · 3-4 años · 100 μ

APLICACIONES	Especial para aplicar en superficies de difícil anclaje
ACABADOS	10M-HT / 10G-HT
ANCHO (m)	1,00 / 1,40
LARGO (m)	50

LAMINADOS

ORAFOL ORACAL® 640
Base agua Monomérico · 3-4 años · 70 μ

APLICACIONES	BRILLO - 00G ● / MATE 00M
ANCHO (m)	1,00 / 1,40
LARGO (m)	50

ORAFOL ORAGUARD® 200
Monomérico · 3-4 años · 70 μ

APLICACIONES	BRILLO - 00G / MATE 00M
ANCHO (m)	1,05 / 1,37 / 1,55
LARGO (m)	50

LAMINADOS DE SUELO TEXTURIZADO

DRYTAC SCUFFGUARD · 150 μ **R10**
Monomérico · + de 3 años Exterior

ACABADOS	BRILLO - 00G
ANCHO (m)	1,04 / 1,37 ● / 1,52
LARGO (m)	50

DRYTAC INTERLAM™ PRO EMERYTEX® UV **R11**
· 125 μ Monomérico · + de 3 años Exterior

ACABADOS	BRILLO - 00G
ANCHO (m)	1,04 / 1,37 / 1,55
LARGO (m)	50 / 100

VINILOS DE IMPRESIÓN DIGITAL Y LAMINADOS

APLICACIONES DE MEDIA DURACIÓN



ORAJET® 3651 RA

ORAFOL® ORAJET® 3651 Y 3650

Permanente · Polimérico modificado · 5 años · 70 μ

APLICACIONES	Para publicidad a medio plazo en exteriores
ACABADOS	00G / 10 M / 3651 10G / 3650 10G
ANCHO (m)	1,05 / 1,37 / 1,52
LARGO (m)	50

Fotoluminiscente

ORAFOL® ORAJET® 3930

Permanente · 150 μ · Fundición libre de cadmio
5 años

APLICACIONES	Para la señalización de vías de emergencia y puntos peligrosos en el interior y exterior	
ACABADOS	10SG	
ANCHO (m)	1,37	0,685
LARGO (m)	10	25



ORAFOL® ORAJET® 3165

Permanente · Polimérico modificado · 5 años · 100 μ

APLICACIONES	Para publicidad a medio plazo en exteriores
ACABADOS	10G
ANCHO (m)	1,37 / 1,52
LARGO (m)	50

3165 Tecnología RA

ANCHO (m)	1,05 / 1,37 / 1,52
LARGO (m)	50

LAMINADOS

ORAFOL® ORAGUARD® 210 · 5 años Polimérico modificado · 70 μ

	ORAGUARD 210	ORAGUARD 210 DU
	● BRILLO-G, ● MATE-M SEMIBRILLO-SG	BRILLO-G Y MATE-M
ANCHO (m)	1,05 / 1,37 / 1,55	1,05 / 1,37 / 1,55
LARGO (m)	50	50

ACABADOS:
00G: Transparente brillo. Trasera blanco.
10M: Blanco mate. Trasera blanco.

3165 10G / 3651 10G: Blanco brillo. Trasera gris.
3650 10G: Blanco brillo. Trasera blanco.
10SG: Blanco satinado. Trasera blanco.

VINILOS DE IMPRESIÓN DIGITAL Y LAMINADOS

APLICACIONES DE LARGA DURACIÓN

ORAFOL ORAJET® 3551 Y 3550

Permanente · Polimérico · 7 años · 70 μ

APLICACIONES	Para superficies planas o ligeramente curvadas, p. ej. rotulación de vehículos
ACABADOS	3551-00G / 3551-10G y 10G RA / 3551-10M / 3550-10G
ANCHO (m)	1,05 / 1,37 / 1,52
LARGO (m)	50

3551 10G Tecnología RA

ANCHO (m)	1,05 / 1,37 / 1,52
LARGO (m)	50
ACABADO	Consúltenos la opción con tecnología ProSlide 3551RA+

ORAFOL ORAJET® 3105

Permanente · Polimérico · 7 años · 100 μ

APLICACIONES	Para superficies planas o ligeramente curvadas, p. ej. rotulación de vehículos
ACABADOS	10G / 10GHT
ANCHO (m)	1,37 / 1,52
LARGO (m)	50

3105 ALTA ADHERENCIA

ANCHO (m)	1,37 / 1,52
LARGO (m)	50

LAMINADOS

ORAFOL ORAGUARD® 215 · 70 μ Polimérico · 7 años

● BRILLO - G / ● MATE - M / SEMIBRILLO-SG

ANCHO (m)	1,05 / 1,37 / 1,55
LARGO (m)	50

● STOCK GARANTIZADO



ORAJET® 3850

Translúcido

ORAFOL ORAJET® 3850

Permanente · Polimérico · 7 años · 80 μ

APLICACIONES	Para rótulos luminosos
ACABADOS	10SG
ANCHO (m)	1,37 / 1,52
LARGO (m)	50

ORAFOL ORAGUARD® 215 DU · 75 μ Polimérico · 7 años

BRILLO - G / MATE - M

ANCHO (m)	1,05 / ● 1,37 / 1,55
LARGO (m)	50

ACABADOS:

3551-00G: Transparente brillo. Trasera blanco.

3551-10G y 10G RA: Blanco brillo. Trasera gris.

3551-10M: Blanco mate. Trasera gris.

3550-10G: Blanco brillo. Trasera blanco.

10G: Blanco brillo. Trasera blanco.

10GHT: Blanco brillo. Trasera blanco.

10SG: Blanco brillo. Trasera blanco.

VINILOS DE IMPRESIÓN DIGITAL Y LAMINADOS PARA ROTULACIÓN INTEGRAL DE VEHÍCULOS



ORAJET® 3971 RA ProSlide

ORAFOL® ORAJET® 3951

Permanente Fundición · 8-10 años · 50 μ

APLICACIONES Rotulación integral de vehículos y barcos

ACABADOS 10G: Blanco brillo. Trasera gris

ANCHO (m) 1,05 / 1,37 • / 1,52

LARGO (m) 50

3951 Tecnología RA ProSlide

ANCHO (m) 1,05 • / 1,37 • / 1,52 •

LARGO (m) 50



Certificado
para aplicación
en barcos

“ **Tecnología RA ProSlide**
La nueva tecnología ProSlide permite aplicar la película de forma fácil y rápida gracias a su propiedad de reposicionamiento mejorada. ”

LAMINADOS

ORAFOL® ORAGUARD® 290 - G BRILLO · 50 μ Fundición

ANCHO (m) 1,05 • / 1,37 • / 1,55

LARGO (m) 50

ORAFOL® ORAGUARD® 293 - G BRILLO · 30 μ Fundición

ANCHO (m) 1,37 / 1,55

LARGO (m) 50

VINILOS DE IMPRESIÓN DIGITAL Y LAMINADOS ECO PARA ROTULACIÓN INTEGRAL DE VEHÍCULOS

ORAFOL® ORAJET® 3981 RA + ProSlide™

Permanente recolocable · 50 micras

APLICACIONES	Film de PU para forrado integral de vehículos
ACABADOS	BLANCO BRILLO
ANCHO (m)	1,37 / 1,52
LARGO (m)	50

LAMINADOS

ORAFOL® ORAGUARD® 289 - F BRILLO · 50 μ

Libre de PVC

ANCHO (m)	1,37 / 1,55
LARGO (m)	50

ORAFOL® ORAJET® 3971 3971RA+ ProSlide™ Premium Digital Printing Cast PU

Permanente · 50 micras
Fundición

APLICACIONES	Film de PU para forrado integral de vehículos
ACABADOS	BLANCO BRILLO
ANCHO (m)	1,37 / 1,52
LARGO (m)	50

LAMINADOS

ORAFOL® ORAGUARD® 279 - F BRILLO · 50 μ

Libre de PVC

ANCHO (m)	1,37 / 1,52
LARGO (m)	50 / 25



“

ORAGUARD® 2815

Laminador especialmente diseñado para proteger el coche de impactos de piedras ”

”

LAMINADOS

ORAFOL® ORAGUARD® 2815GF Stone Guard Film
F BRILLO · 50 μ - Mate · 75 μ

Libre de PVC

ANCHO (m)	1,52 / 0,76
LARGO (m)	15 / 50 (Brillo)
ACABADOS	BRILLO Y MATE

OTROS VINILOS DE IMPRESIÓN DIGITAL / ECO

DE FÁCIL APLICACIÓN / APLICACIONES ESPECIALES



ORAFOL ORAJET® 3720

Film de PP Removible · 2 años · 50 μ

APLICACIONES	Para promociones y eventos de corta duración. Para interior y exterior
ACABADOS	Blanco mate
ANCHO (m)	1,05 / 1,37
LARGO (m)	50

ORAFOL ORAJET® 3740

Film de PP permanente · 2 años · 50 μ

APLICACIONES	Para promociones y eventos de corta duración. Para interior y exterior
ACABADOS	Blanco mate
ANCHO (m)	1,05 / 1,37
LARGO (m)	50

LAMINADOS

ORAFOL ORAGUARD® 236

ANCHO (m)	1,05 • / 1,37 • / 1,55
LARGO (m)	50

Tecnología Microventosa
DRYTAC VIZIPRINT®
Reposicionable · PET

APLICACIONES	Film poliéster para cristales con tecnología de adhesivo de silicona.	
ACABADOS	Incoloro ultracristalino.	
	100 µ	125 µ
ANCHO (m)	1,37	1,37
LARGO (m)	30	30

Pega por estática
ClingZ® UV
Wide Format

APLICACIONES	Film de polipropileno especial para promocionar.	
ACABADOS	Blanco o incoloro.	
ANCHO (m)	1,37	
LARGO (m)	45,7	

Tecnología Micropunto
DRYTAC SPOT - ON®
Reposicionable · Monomérico · 100 µ

APLICACIONES	Especial promociones en superficies lisas	
ACABADOS	Incoloro mate y blanco mate y brillo	
	Incoloro/Blanco Mate	Blanco Brillo
ANCHO (m)	1,07 / 1,37	1,37
LARGO (m)	50	50

Tecnología Micropunto
DRYTAC SPOT - ON FLOOR®
Removible · Monomérico · 200 µ

APLICACIONES	Especial promociones en suelos de interior	
ACABADOS	Blanco mate	
ANCHO (m)	1,37	
LARGO (m)	30	


MICROPERFORADO UNIVERSAL PG
Removible · 150 µ · Monomérico

APLICACIONES	Promociones que permiten la visión desde el interior	
ACABADOS	Blanco brillo	
ANCHO (m)	1,37 / 1,52	
LARGO (m)	50	


POLAR STREET FX
Permanente · 250 µ · Monomérico

APLICACIONES	Sobre ladrillo, cemento y cualquier superficie rugosa de exterior	
ACABADOS	Blanco aluminio mate	
ANCHO (m)	1,22	
LARGO (m)	30	



VINILOS DE CORTE

APLICACIONES DE CORTA DURACIÓN



ORACAL® 631

ORAFOL ORACAL® 631M

Mate · Removible · Monomérico · 2-4 años · 80 μ

	APLICACIONES	Para ferias y promociones de aplicación plana
	ACABADOS	Mate
	ANCHO (m)	1,26
	LARGO (m)	50

ORAFOL ORACAL® 641G

Brillo · Permanente · Monomérico · 2-4 años · 75 μ

	APLICACIONES	Económico, para ferias y promociones	
	ACABADOS	Brillo. Blanco y negro también en mate	
	ANCHO (m)	1,26	
	LARGO (m)	50	



Blanco 010 y negro 070 también disponible en mate

VINILOS DE CORTE

APLICACIONES DE MEDIA DURACIÓN



ORACAL® 651 G

ORAFOL ORACAL® 651G

Brillo · Permanente · Polimérico modificado · 5 años · 70 μ

	APLICACIONES	Ideal para exteriores	Clasificación al fuego C-s1,d0
	ACABADOS	Brillo. Blanco y negro también en mate	
	ANCHO (m)	1,26	
	LARGO (m)	50	

Resistencia al fuego: Retardante de llama, sin/baja producción de humo y sin gotas incandescentes.



Blanco 010 y negro 070 también disponible en mate

Vinilo al ácido

Etching Glass

Permanente · 80 μ · 5-7 años

	APLICACIONES	Rotulación de cristales para decoración y privacidad
	ACABADOS	Ácido
	ANCHO (m)	1,22 / 1,55
	LARGO (m)	50

“ **Air flow**
Facilita la colocación gracias a su traseira inicialmente reposicionable y alta resistencia al agua. ”



VINILOS DE CORTE

APLICACIONES DE LARGA DURACIÓN

ORAFOL ORACAL® 751 C

Brillo · Permanente Fundición · 7-8 años · 60 μ


	APLICACIONES	Rotulación de vehículos y aplicaciones marinas	 Clasificación al fuego B-s1,d0
	ACABADOS	Brillo. Blanco y negro también en mate	
	ANCHO (m)	1,26	
	LARGO (m)	50	



ORAFOL ORACAL® 8500

Permanente · 80 μ · Polimérico · 7 años

	APLICACIONES	Rotulación de vehículos y aplicaciones marinas
	ACABADOS	Brillo. Blanco y negro también en mate
	ANCHO (m)	1,26
	LARGO (m)	50



- 010 ● 325 ● 044 ● 051 ● 604 ● 018
- 020 ● 324 ● 045 ● 509 ● 066 ● 070 ●
- 219 ● 032 ● 532 ● 508 ● 061 ● 720
- 203 ● 326 ● 588 ● 052 ● 068 ● 073 ●
- 211 ● 047 ● 590 ● 507 ● 619 ● 713
- 019 ● 033 ● 518 ● 555 ● 062 ● 071
- 208 ● 035 ● 591 ● 594 ● 064 ● 721
- 209 ● 333 ● 050 ● 517 ● 063 ● 076
- 021 ● 034 ● 058 ● 053 ● 080 ● 074
- 216 ● 332 ● 537 ● 056 ● 803 ● 724
- 022 ● 335 ● 065 ● 549 ● 828 ● 072
- 025 ● 340 ● 049 ● 608 ● 079 ● 109
- 026 ● 048 ● 592 ● 054 ● 083 ● 090 ●
- 361 ● 415 ● 593 ● 055 ● 801 ● 930
- 030 ● 040 ● 150 ● 599 ● 811 ● 093 ●
- 348 ● 403 ● 536 ● 060 ● 081 ● 918
- 306 ● 043 ● 510 ● 661 ● 818 ● 932 ●
- 031 ● 042 ● 067 ● 078 ● 804
- 027 ● 041 ● 595 ● 617 ● 023
- 028 ● 077 ● 057 ● 607 ● 813

- 010 ● 329 ● 403 ● 542 ● 068 ● 081
- 025 ● 016 ● 012 ● 065 ● 618 ● 088 ●
- 021 ● 031 ● 527 ● 007 ● 087 ● 090
- 013 ● 017 ● 053 ● 541 ● 060 ● 091 ●
- 020 ● 030 ● 052 ● 066 ● 070 ●
- 207 ● 085 ● 051 ● 054 ● 074
- 034 ● 413 ● 528 ● 062 ● 076 ●
- 330 ● 041 ● 005 ● 063 ● 072
- 323 ● 008 ● 006 ● 009 ● 805
- 032 ● 040 ● 049 ● 614 ● 011

Blanco 010 y negro 070 también disponible en mate

“ **Aplicaciones marinas**
Oracal 751. Resistente al agua marina según DIN EN ISO 9227. Adhesivado en aluminio, sin variación después de 100h/35°C. ”

VINILOS DE CORTE

PARA ROTULACIÓN INTEGRAL DE VEHÍCULOS

ORAFOL® ORACAL® 970

Permanente · 110 μ · Fundición · 7-12 años


APLICACIONES	Rotulación de vehículos y muebles o superficies curvas
ACABADOS	Brillo y mate
ANCHO (m)	1,52
LARGO (m)	10*, 25 y 50



ORAFOL® ORACAL® 970 PREMIUM SHIFT EFFECT

Permanente · 110 μ · 7-12 años · Fundición

APLICACIONES	Rotulación de vehículos y muebles o superficies curvas
ACABADOS	Tornasolados
ANCHO (m)	1,52
LARGO (m)	25

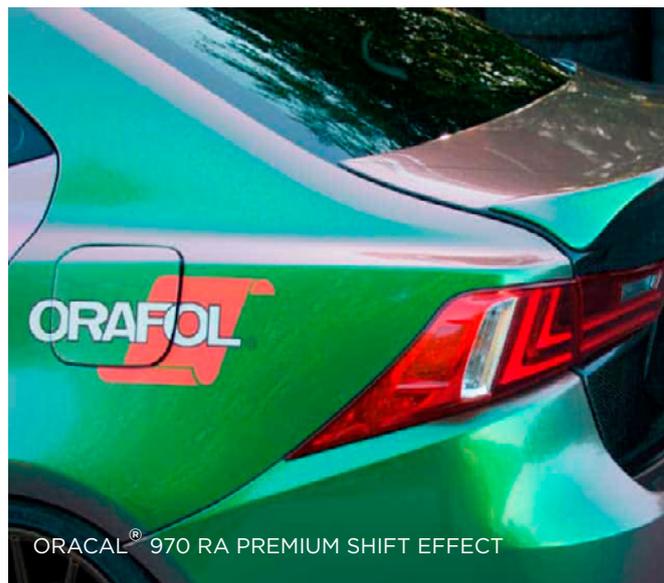


ORACAL® 970 RA PREMIUM SHIFT EFFECT

ORAFOL® ORACAL® 975 STRUCTURED CAST

Permanente · 150 μ · 7-12 años · Fundición

APLICACIONES	Rotulación de vehículos y muebles o superficies curvas
ACABADOS	Texturizados
ANCHO (m)	1,52
LARGO (m)	10

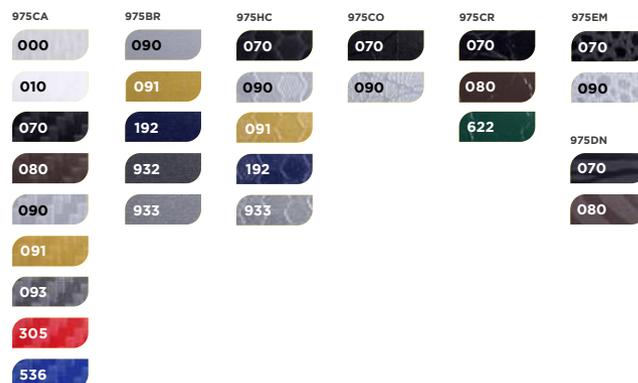

VINILOS DE CORTE

APLICACIONES ESPECIALES



DRYTAC VINILO PIZARRA

Permanente · 180 μ · Monomérico

	APLICACIONES	Para tiza convencional o tiza líquida
	ACABADOS	Negro.
	ANCHO (m)	1,52
	LARGO (m)	25

DRYTAC LÁMINA TIPO VELEDA

Permanente · Monomérico · 62 μ y 72 μ

	APLICACIONES	De fácil borrado tipo veleda	
	ACABADOS	Transparente brillo	
		SCRIBE 62 μ Polipropileno	WIPERASE 75 μ Poliéster
	ANCHO (m)	1,04 / 1,30	1,30
	LARGO (m)	50	50



VINILOS DE CORTE

APLICACIONES ESPECIALES

Fluorescente

ORAFOL ORACAL® 6510

110 μ · Fundición · 1 año

	APLICACIONES	Rotulación de vehículos
	ACABADOS	Con efecto fluorescente intenso a la luz crepuscular
	ANCHO (m)	1,26
	LARGO (m)	50




Fluorescente

ORAFOL ORACAL® 7510

150 μ · Fundición · 2 años

	APLICACIONES	Rotulación de vehículos
	ACABADOS	Con efecto fluorescente a la luz diurna para fines publicitarios
	ANCHO (m)	1,26
	LARGO (m)	50

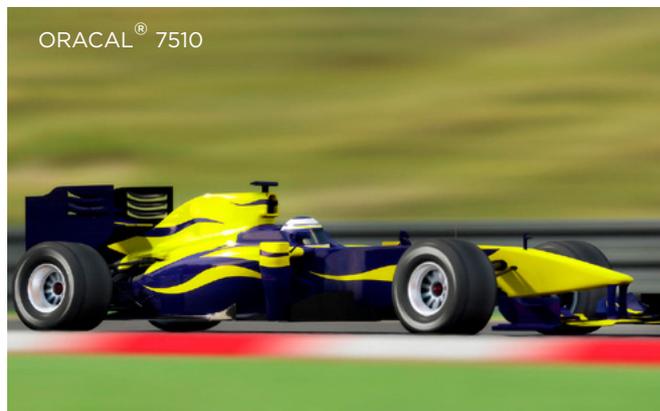


Metalizados

ORAFOL ORACAL® 351

Poliéster · 23 μ · 2 años

	APLICACIONES	Para pegatinas y placas de identificación técnica, bordes decorativos y rotulación
	ACABADOS	Cromo, oro
	ANCHO (m)	1,26
	LARGO (m)	50



MÁSCARAS, TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS PARA VINILOS DE CORTE

ORAFOL® ORAMASK® 810 Y 811

80 μ

	ORAMASK® 810	ORAMASK® 811
APLICACIONES	Para superficies irregulares	Para superficies planas
ACABADOS	Máscara translúcida gris mate	Máscara blanca mate
ANCHO (m)	1,26	
LARGO (m)	50	



ACCESORIOS

ORAFOL® ESPÁTULAS · 100 und / caja

APLICACIONES	Espátulas de polietileno, de fieltro y mixtas, para la aplicación de vinilos en rótulos y otros soportes
---------------------	--



ORAFOL® ORATAPE® LT-52, MT-72 Y HT-95

APLICACIONES	Transportador para vinilos de corte
ACABADOS	Papel: LT-52 y MT-72 Plástico: HT-95
ANCHO (m)	1,22
LARGO (m)	100



VINIL CLEAN · 1 litro

APLICACIONES	Limpiador que facilita enormemente la retirada de restos de adhesivo y vinilos de cualquier superficie
ENVASE	1 litro



MÁSCARAS Y TRANSPORTADORES PARA VINILOS DE CORTE

Muy fácil aplicación

PerfecTear™ PerfectTear™ GXP



APLICACIONES	Transportador para vinilos de corte		
ACABADOS	Papel		
	GXP 525	GXP 550	GXP 575
ADHERENCIA	BAJA	MEDIA	ALTA
ANCHO (m)	1,22	1,22	1,52
LARGO (m)	91,4	91,4	91,4

Nuevo
ancho
1,52
ALTO
TACK

Se mantiene plana, sin rizos

PerfecTear™ PerfectTear™ Plus

GXP 750, GXP 775

APLICACIONES	Transportador para vinilos de corte
ACABADOS	Papel
ANCHO (m)	1,22
LARGO (m)	100



PerfecTear™ PerfectMask™ Plus

GXP 850, GLP 875

APLICACIONES	Para superficies irregulares	Para superficies planas
ACABADOS	Máscara translúcida gris mate	Máscara blanca mate
ANCHO (m)	1,22	
LARGO (m)	100	

Transportador transparente

PerfecTear™ PerfectTear™ PreViewPlus

GXF 99, GXF 100, GXF 101

APLICACIONES	Transportador para vinilos de corte
ACABADOS	Transparente
ANCHO (m)	1,22
LARGO (m)	100

LÁMINAS DE POLIÉSTER ADHESIVAS

PARA VIDRIOS

Libre de PVC

Reflectiv
Window Films



SOL 152

LÁMINAS DE CONTROL SOLAR Y FILTRO UV

DIMENSIONES BOBINA	1,52 x 10 / 1,52 x 30
Referencia	
IR 50	52%
SOL 101	75%
SOL 102	79%
SOL 148	48%
SOL 150	58%
SOL 152	66%
SOL 251	72%
SOL 259	44%
SOL 332	64%
UVA 151	UV99%



LÁMINAS DE COLORES TRANSPARENTES

DIMENSIONES BOBINA	1,52 x 10 / 1,52 x 30
--------------------	-----------------------

Libre de PVC

026	259	685	052	214	545
193	366	894	133	276	047
210	487	011	185		



LÁMINAS DECORATIVAS

DIMENSIONES BOBINA 1,52 x 10 / 1,52 x 30



FROSTED

- INT 200 · White translucent
- INT 213 · Stripes of 13 mm
- INT 230 · Stripes of 30 mm y 3 mm
- INT 236 · Decreasing fine stripes
- INT 237 · Decreasing thick stripes
- INT 245 · Stripes of 45 mm
- INT 288 · Waves of 45 mm
- INT 450 · Square of 45x45 mm
- INT 460 · Transparent squares 10x10 mm
- INT 468 · Squares with round angles
- INT 470 · Transparent squares 20x20 mm
- INT 480 · Rosettes
- INT 490 · Transparent crossed lines
- INT 510 · Vertical curves
- INT 520 · Broken glass
- INT 530 · Transparent trees
- INT 540 · Transparent curves and circles
- INT 549 · Vertical stripes
- INT 560 · Decreasing stripes



WHITE

- INT 212 · White stripes of 13 mm
- INT 234 · Decreasing fine white stripes
- INT 333 · Cocoon
- INT 343 · White dots of 3 mm
- INT 435 · Screened white stripes of 43 mm
- INT 500 · Horizontal white lines

LÁMINAS TIPO ESPEJO Y PRIVACIDAD

DIMENSIONES BOBINA 1,52 x 10 / 1,52 x 30

 MIR500 1 cara plata	 MIR501 1 cara oro	 MIR502 1 cara rojo	 MIR551 espejo plata de seguridad
 MIR503 1 cara azul	 MIR504 1 cara verde	 MIR505 1 cara bronce	 MIR500X 1 cara plata

LÁMINAS DE PROTECCIÓN ANTIVANDÁLICAS

DIMENSIONES BOBINA 1,52 x 10 / 1,52 x 30

AGI 100 · 100 μ · Antigrffiti

DOS 060 · 75 μ

SEC 054 · 100 μ

SEC 054X · 100 μ

SEC 058 · 200 μ



LÁMINAS DE AUTOMOCIÓN

DIMENSIONES BOBINA 1,52 x 2,5 / 1,52 x 10 / 1,52 x 30

 AUT S05 Negro 5%	 AUT C20 Gris oscuro 22%
 AUT C35 Gris medio 37%	 AUT C50 Gris claro 53%



AUTS05

CINTAS ADHESIVAS DOBLE CARA

ORABOND® UHB 




ORABOND® UHB
Liner de plástico rojo

Unión ultrafuerte
UHB

1000 μ · Acrílico espumado transparente

MEDIDAS	12 mm x 33 m	19 mm x 33 m ●	25 mm x 33 m ●
UND. X CAJA	20	13	10

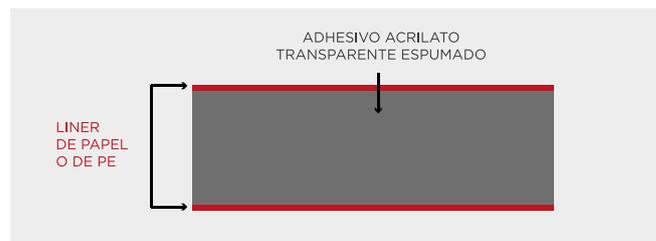

ALTERNATIVA A	3M 4910
ÁREAS DE APLICACIÓN (1)	Ideales para el montaje, la unión y el sellado de: <ul style="list-style-type: none"> Pantallas de cristal Pantallas iluminadas Mupies Rotulación Mamparas de baño
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS	Unión y montaje de altas prestaciones Ideal para aplicaciones donde haya dudas de diferencias de expansión térmica Su adhesivo transparente mejora la estética del pegado de materiales transparentes.
TIPO DE ADHESIVO	Acrílico espumado transparente
TIPO DE LINER	PE rojo con logo de Orafol impreso

“ **Fórmula adhesiva AM2**
Trasera de acrilato modificado de alto rendimiento. ”



VENTAJAS

- Adhesivo de masa sólida 100% acrílica espumada.
- Adhesivo de celda cerrada 100% lo que no solo une sino también sella los materiales.
- La cinta es suave y muy exible por lo que puede adaptarse a casi cualquier forma.
- Ideal para aplicaciones donde haya dudas de diferencias de expansión térmica.

CINTAS ADHESIVAS DOBLE CARA

ORABOND® ESPUMADAS

ORABOND® 1810

Liner de plástico azul

1100 μ · Acrilato espumado puro A1

APLICACIONES	Para unión de placas, superficies rugosas, paredes		
MEDIDAS	12 mm x 50 m	19 mm x 50 m	25 mm x 50 m
UND. X CAJA	20	13	10




ORABOND® 1812TM

Liner Papel


Fórmula adhesiva
AM2

1100 μ · Acrilato espumado modificado AM2

APLICACIONES	Para unión de placas, superficies rugosas, paredes	
MEDIDAS	12 mm x 50 m	19 mm x 50 m
UND. X CAJA	20	13

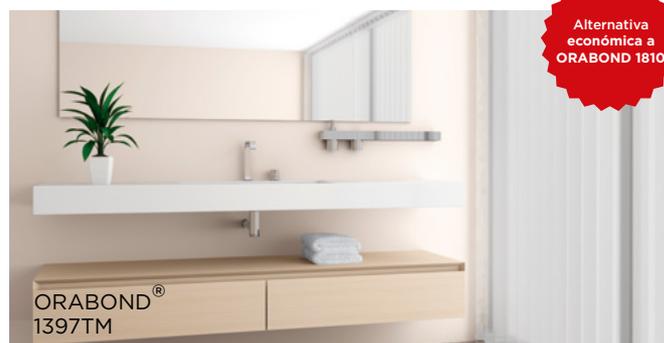

	1810	1812TM
ALTERNATIVA A	3M 9539, Lohmann 918	Tesa 4952, 3M 9546, Lohmann 5011, Scapa 5464, St. Gobain V1600
ÁREAS DE APLICACIÓN (1)	Pegado de superficies con diferente rugosidad, montaje de stands, montaje de espejos, rótulos de exterior, etc.	
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS	Máxima facilidad de pelado Resistencia a la cizalladura en cristal y metal Resistencia a temperatura de 95oC a largo plazo	Alta facilidad Resistencia a la cizalladura de pelado en plásticos difíciles Resistencia a temperatura de 100oC a largo plazo
TIPO DE ADHESIVO	Acrilato puro A1	Acrilato modificado AM2
TIPO DE LINER	PE azul 5,5mm / 86μ	Papel 3mm / 55μ
PORTADOR	Espuma de PE 1mm	Espuma de PE 1mm

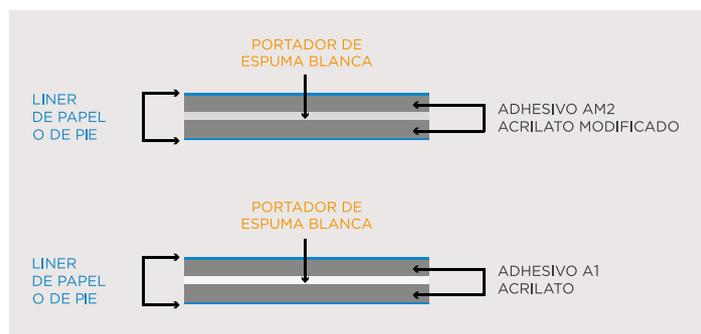

ORABOND® 1810



ORABOND® 1812TM

CINTAS ADHESIVAS DOBLE CARA

ORABOND® FÍLMICAS ORAFOL®

Fórmula
adhesiva
AM2

1397PP




1395TM



1392TM

ESTRUCTURA DE LA CINTA DOBLE CARA ORABOND® FÍLMICAS

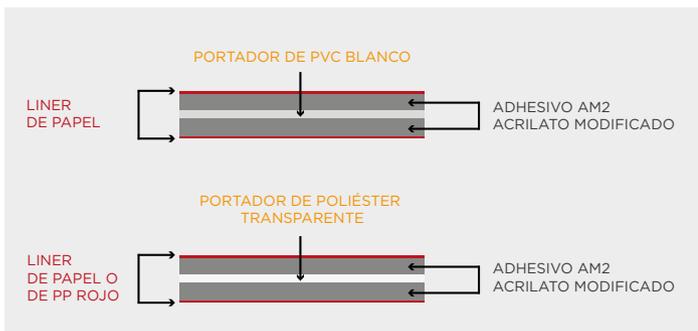

VENTAJAS

- Su fórmula de adhesivo de acrilato modificado es de alto rendimiento (AM2).
- Liners de color de fácil identificación.
- Fuerte adhesión.
- Adherencia eficaz y tenaz a la mayoría de las superficies.
- Perfecto para superficies de baja energía.
- Excelente resistencia al cizallamiento en altas temperaturas.
- Resistente plastificador.
- Buena resistencia contra rayos UV y el exterior.

UTILIZACIÓN DE LAS CINTAS DOBLE CARA

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

	1392TM	1395TM	1397PP	1397TM
		 Alternativa económica al 1392TM para interiores y de bajo peso		
ALTERNATIVA A	Tesa 4970, 3M 9087, Lohmann 370	Nitto 5011, 3M 9098, Lohmann 3720	Tesa 4965, 3M 9088FL, Lohmann 376F/377F	
ÁREAS DE APLICACIÓN (1)	Espejos de camiones y de coches en carcasa de plástico	PLV, rótulos de exterior, lonas, etc...	PLV, rótulos de exterior, lonas, paneles de PP, policarbonato, poliestireno alto impacto, etc... que tenga que ser muy resistente al estrés	
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS	Fácil pelado y resistencia a la cizalladura para aplicaciones opacas	Alto tack y resistencia media a la cizalladura	Fácil pelado y resistencia a la cizalladura	
	Extrema resistencia a los rayos UV, alta temperatura, agentes químicos, solventes, humedad y plastificantes		Extrema resistencia a los rayos UV, alta temperatura, agentes químicos, solventes y humedad	
	Resistencia a temperatura de 70°C a largo plazo	Resistencia a temperatura de 160°C a largo plazo	Resistencia a temperatura de 160°C a largo plazo.	Resistencia a temperatura a largo plazo
TIPO DE ADHESIVO	Acrilato modificado AM2			
PORTADOR	Film de PVC blanco 38µ	Film de Poliéster transparente 12µ		
TIPO DE LINER	Papel 55µ		PP rojo 80µ	Papel 55µ

PROGRAMA DE SUMINISTRO

	1392TM		1395TM		1397PP			1397TM		
ESPESOR	260µ		130µ		210µ			210µ		
MEDIDAS (2)	12mm x 50m	19mm x 50m	12mm x 50m	19mm x 50m	12mm x 50m	19mm x 50m	25 x 50m	12mm x 50m	19mm x 50m	50mm x 50m
UND. X CAJA	20	13	20	13	20	13	10	20	13	5

⁽¹⁾ Para otras aplicaciones consultar modelo o referencia de cinta.

⁽²⁾ Otros anchos bajo demanda. Consultar.

SOLUCIONES REFLECTANTES

PARA LA VISIBILIDAD DE VEHÍCULOS 



ORALITE® 5600 / 5600E

Permanente · 150 μ · 7 años
ECE 104 Clase D / ECE 104 Clase E

APLICACIONES Rotulación sobre superficies rígidas con curvas suaves para flotas de vehículos comerciales o de alta calidad

	5600 Blanco	5600 Colores
ANCHO (mm)	760 / 1370 / 1520	610 / 1370
LARGO (m)	25 / 50	25 / 50



ORALITE® 5650RA

Permanente · 150 μ · 7 años
ECE 104 Clase D

APLICACIONES Rotulación sobre superficies rígidas. Para aplicaciones de gran formato en vehículos comerciales o de alta calidad

	5650RA Blanco	5650RA Colores
ANCHO (mm)	760 / 1370 / 1520	610 / 1235
LARGO (m)	25 / 50	25 / 50



Materiales de transfer recomendados:
ORATAPE® MT-52, MT-72 Y MT-95
Consultar en la página 15



SOLUCIONES REFLECTANTES

PARA LA VISIBILIDAD DE VEHÍCULOS

ORALITE® VC 104+ Rigid Grade			
10 años · ECE 104 Clase C			
APLICACIONES	Para superficies rígidas, remolques y cisternas		
	Rigid Grade	Rigid Grade	Imagine
MEDIDA ROLLO (mm x m)	50 x 12,5	50 x 50	50 x 50
UND. X CAJA	10	10	10




ORALITE® VC 104+ Tanker Stickers		
10 años · ECE 104 Clase C		
APLICACIONES	Etiquetas fraccionadas para cisternas	
	Tanker Stick	
MEDIDA ROLLO (mm x m)	50 x 12,5 (etiquetas troqueladas de 160 x 50 mm)	50 x 50 (etiquetas troqueladas de 160 x 50 mm)
UND. X CAJA	10	10



ORALITE® VC 104+ Curtain Grade			
3 años · ECE 104 Clase C			
APLICACIONES	Para superficies, toldos de camiones y remolques		
	Curtain Grade	Segmented	Imagine
MEDIDA ROLLO (mm x m)	50 x 50	50 x 50 (etiquetas troqueladas de 48 x 50 mm)	50 x 50
UND. X CAJA	10	10	10



“ Tecnología prismática ”

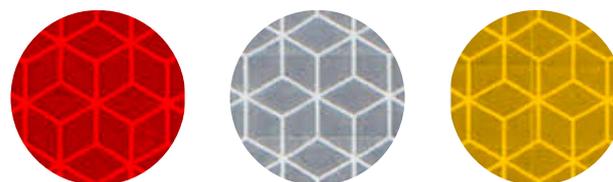


SOLUCIONES REFLECTANTES

PARA SEÑALES DE TRAFICO Y ZONAS DE OBRAS



“ **Tecnología microesfera de vidrio** ”

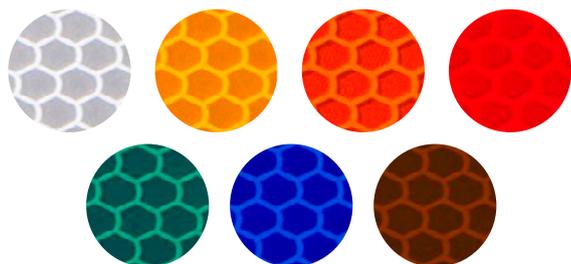

**Materiales de transfer recomendados:
ORATAPE® MT-52, MT-72 Y MT-95**

Consultar en la página nº 15

ORALITE® 5200

Alternativa económica

Permanente · 3 años · Comercial Grade

APLICACIONES Para carteles informativos y carteles reflectantes de publicidad para los cuales es suficiente un mínimo de reflexión

	5200
ANCHO (mm)	610 / 1235
LARGO (m)	50



ORALITE® 5400

Permanente · 4 años · Comercial Grade

APLICACIONES Versión comercial. Para señalética, letreros informativos y publicitarios, incluso con anclajes y remaches

	5400
ANCHO (mm)	610 / 1235
LARGO (m)	50



SOLUCIONES REFLECTANTES

PARA SEÑALES DE TRAFICO Y ZONAS DE OBRAS



ORALITE® 5300

Permanente · 7 años · Comercial Grade

APLICACIONES Para señalización reflectante, con superficie de resina alquídica

5300 ○ ● ● ● ● ● ● ●

ANCHO (mm)	610 / 760 / 920 / 1235
LARGO (m)	50

ORALITE® 5500

Permanente · 7 años · Engineer Grade

APLICACIONES Para señalización reflectante

○ ● ● ● ● ● ● ●

	5500 Blanco ●	5500 Colores
ANCHO (mm)	1235	610 / 760 / 920 / 1235
LARGO (m)	50	50



ORALITE® 5700

Permanente · 7 años · Engineer Grade Premium

APLICACIONES Señales de tráfico, dispositivos de señalización, marcaciones de aviso, señales indicativas así como rotulaciones, cifras y símbolos reflectantes, previstos para la utilización en el exterior durante un periodo prolongado

5700 ○ ● ● ● ● ● ● ●

ANCHO (mm)	610 / 1235
LARGO (m)	50

ORALITE® 5800

Permanente · 10 años · High Intensity Grade

APLICACIONES Señalización de tráfico

5800 ○ ● ● ● ● ● ● ●

ANCHO (mm)	610 / 1235
LARGO (m)	50



CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

A CORUÑA

Avda. Finisterre, 277
Pol. Ind. A Grela
15008 A Coruña
T. 881 027 837
galicia@vinkplastics.es

ALICANTE

Estrella Polar, 4-B
03007 Alicante
T. 965 175 467
alicante@vinkplastics.es

BARCELONA

c. Bosquerons, 3 Nave 1
Pol. Ind. Can Buscarons de Baix
08170 Montornès del Vallès. Barcelona
T. 935 683 961
info@vinkplastics.es

BILBAO

Polígono Torrelarragoiti, Parc. 5F
48170 Zamudio. Bizkaia
T. 944 538 163
bilbao@vinkplastics.es

MADRID

Buenos Aires, 10 · Boulevard Central
Parque Industrial Camporoso
28806 Alcalá de Henares. Madrid
T. 918 023 090
madrid@vinkplastics.es

MÁLAGA

Alcalde Guillermo Rein, 34-36 · Nave 1
Pol. Ind. El Viso
29006 Málaga
T. 952 326 441
malaga@vinkplastics.es

SEVILLA

Pino Piñonero, 16
Pol. Ind. El Pino
41016 Sevilla
T. 954 525 971
sevilla@vinkplastics.es

VALENCIA

Llauradors, 8
Pol. Ind. nº2
46530 Puçol. Valencia
T. 961 524 760
valencia@vinkplastics.es

CENTRO PLÁSTICOS TÉCNICOS Y DE INGENIERÍA

AMPLA

Pol. Ind. Can Canals
c/ Tagomago, 12-16
08192 Sant Quirze del Vallès. Barcelona
T. 937 297 540
info@ampla.es



www.vinkplastics.es
www.ampla.es



Enero 2025