


VINK



—
**MATERIALES
LIGEROS PARA
CARPINTERÍA
METÁLICA**
—

www.vinkplastics.es



SERVICIOS



CON LA GARANTÍA DE LAS MARCAS MÁS RECONOCIDAS

VINK ofrece una amplia gama de soluciones en plástico en planchas, alveolares, tubos, etc, de marcas de reconocido prestigio como EXOLON®, MADREPERLA® y PLASKOLITE que avalan la calidad de nuestros productos, al mejor precio.



STOCK GARANTIZADO

Para todos los artículos



TRANSPORTE PROPIO

Disponemos de una flota propia de camiones que todos los días realizan reparto a nuestros clientes en diferentes rutas para que usted pueda recibir el material en el plazo acordado.



AMPLIA VARIEDAD DE FORMATOS Y COLORES



Gran stock de formatos en todos los productos.



CORTE A MEDIDA

Servicio de corte a medida según sus necesidades.



SOSTENIBILIDAD

Gran surtido de artículos 100% reciclables y artículos que mejoran la eficiencia energética.



DESCUENTOS Y PROMOCIONES

Solicite sus descuentos de profesional a su comercial.

LLÁMENOS O ENVIENOS SU SOLICITUD DE PRESUPUESTO A MEDIDA PARA PROFESIONALES

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

BARCELONA
935 683 961
info@vinkplastics.es

MÁLAGA
952 326 441
malaga@vinkplastics.es

A CORUÑA
881 027 837
galicia@vinkplastics.es

BILBAO
944 538 163
bilbao@vinkplastics.es

SEVILLA
954 525 971
sevilla@vinkplastics.es

ALICANTE
965 175 467
alicante@vinkplastics.es

MADRID
918 023 090
madrid@vinkplastics.es

VALENCIA
961 524 760
valencia@vinkplastics.es



ÍNDICE

- 04 METACRILATO DE COLADA Y GREEN CAST
- 05 METACRILATO DE EXTRUSIÓN
- 06 POLICARBONATO COMPACTO
- 08 POLICARBONATO CELULAR
- 10 COMPOSITE DE ALUMINIO
- 11 POLIESTIRENO
- 12 PVC
- 14 OTROS MATERIALES
 - TUBOS Y BARRAS DE METACRILATO
 - SOLID SURFACE
 - COLAS Y LIMPIADORES
 - LÁMINAS DE CONTROL SOLAR
 - VINILO ÁCIDO Y DE COLORES
 - CINTAS DOBLE CARA

METACRILATO DE COLADA

Las placas de metacrilato de colada fueron las primeras que se produjeron hace 80 años. Ofrecen mejores propiedades ópticas y de resistencia al agrietamiento que otras placas de metacrilato fabricadas por otros procedimientos, lo que la convierte en la mejor opción para aplicaciones que requieran un aspecto visual impecable.



100% reciclable

APLICACIONES

- Balconeras
- Cubiertas
- Lucernarios
- Claraboyas
- Acrilamientos de seguridad
- Paredes divisorias
- Cerramientos
- Iluminación
- Exposiciones y Museos
- Mobiliario
- Protección solar
- Bañeras hidromasaje



Acrilamiento decorativo de metacrilato en fachada.



Consulte sus descuentos de profesional a su comercial



Green Cast® es un metacrilato 100% reciclado y reciclable, con las mismas prestaciones que los productos estándares. Gracias a su precio competitivo, usted puede escoger una opción sostenible sin salirse de su presupuesto.



100% reciclado



Espesor (mm)	INCOLORO Y GREEN CAST		OPAL BLANCO Y HIELO	
	3,05 x 2,03 m		3,05 x 2,03 m	
2	✓		3	✓
3	✓		4	✓
4	✓		5	✓
5	✓		6	✓
6	✓		8	✓
8	✓		10	✓
10	✓		15	✓
12	✓		20	✓
15	✓			
18	✓			
20	✓			

Disponemos de una amplia colección de **colores** en stock.



METACRILATO DE EXTRUSIÓN

La placa de metacrilato de extrusión es un termoplástico de excelentes propiedades técnicas que se obtiene a partir de granza procesada con máquinas extrusoras, obteniendo placas de un calibre uniforme, excelente calidad óptica y una alta resistencia a los efectos UV y al impacto.




100% reciclable

APLICACIONES

- Barreras acústicas
- Vidrieras
- Cúpulas
- Espejos para seguridad



Espejo de metacrilato en gimnasio.

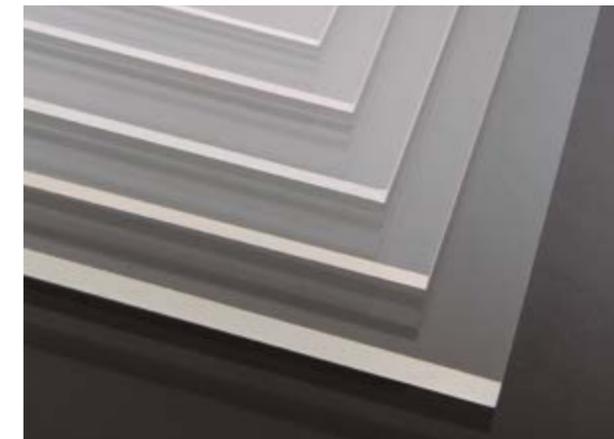

Consulte sus descuentos de profesional a su comercial

Espesor (mm)	INCOLORO		OPAL BLANCO Y HIELO	
	2,05 x 1,25 m · 1 mm 3,05 x 2,05 m · 2 a 20 mm 4,05 x 2,05 m · 2 a 20 mm		3,05 x 2,05 m 4,05 x 2,05 m	
1	✓		2	✓
2	✓		3	✓
2,5	✓		4	✓
3	✓		5	✓
4	✓			
5	✓			
6	✓			
8	✓			
10	✓			
12	✓			
15	✓			
20	✓			

Espesor (mm)	NEGRO	
	3,05 x 2,05 m 4,05 x 2,05 m	
2	✓	
3	✓	
4	✓	
5	✓	

Espesor (mm)	ALTO IMPACTO HI25		ESPEJO	
	3,05 x 2,05 m		3,05 x 2,05 m	
2	✓			
3	✓			
4	✓			

Espesor (mm)	ESPEJO	
	PLATA	ORO
2	✓	-
3	✓	✓

Metacrilato Alto Impacto mayor resistencia al impacto para evitar vandalismo sobre mobiliario urbano, publicidad exterior, etc.

Negro, colores y acabado satinado a consultar

Estándar - Consúltenos disponibilidad.

POLICARBONATO COMPACTO

El policarbonato es un material muy resistente a los impactos y resistente también a los cambios de temperatura. Es una opción perfecta para uso externo combinada con la protección UV. Además, aísla mejor que el vidrio, tanto térmica como acústicamente y pesa la mitad.

La resistencia química y al fuego (es auto-extinguible y no emite humos tóxicos), son otras de sus ventajas frente al metacrilato y el poliestireno.



Eficiencia energética


APLICACIONES

Interiorismo
Automoción
Aplicaciones de exterior e interior
Cubiertas
Protección de maquinaria
Luminarias
Paredes

Barreras de sonido
Acristalamiento de escuelas, hospitales, viveros, pabellones y granjas.

Aplicaciones con normativa de resistencia al fuego

Consulte sus descuentos de profesional a su comercial

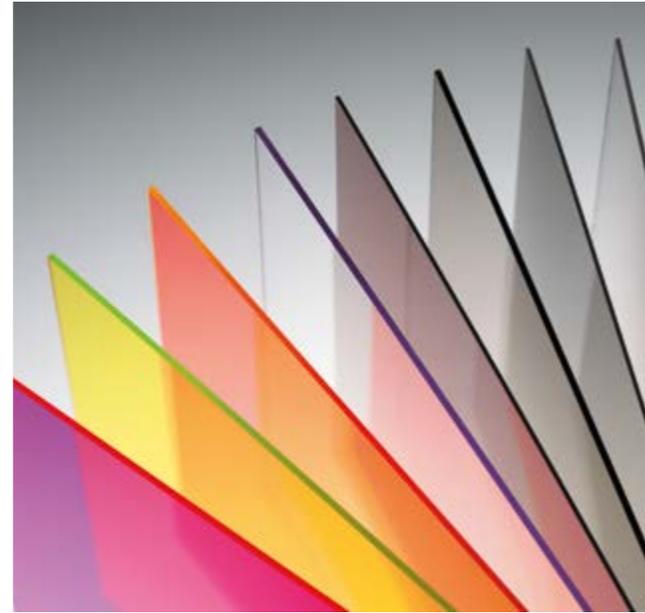

Exolon® ColorLine
20 colores a partir de 250kg espesores de 2 a 6 mm

POLICARBONATO exolon® GP

Espesor (mm)	EXOLON® GP INCOLORO 099		Espesor (mm)	EXOLON® GP OPAL	
	1,25 x 2,05 m · 0.75 mm	3,05 x 2,05 m · 1 a 20 mm		3,05 x 2,05 m · 1 a 20 mm	
0,75	✓				
1	✓				
1,5	✓				
2	✓		2	✓	
3	✓		3	✓	
4	✓		4	✓*	
5	✓				
6	✓				
8	✓				
10	✓				
12	✓				
15	✓				

Espesor (mm)	EXOLON® GP NR (1 cara mate)	
	3,05 x 2,05 m	
1	✓	
3	✓	

POLICARBONATO exolon® AR (dura)

Espesor (mm)	EXOLON® AR (DURA)	
	3,00 x 2,00 m	
3	✓	
4	✓	
5	✓	
6	✓	
8	✓	
10	✓	
12	✓	

Exolon® AR
alta resistencia a las rayadas superficiales y a los métodos tradicionales de limpieza

Acristalamiento de policarbonato AR (dura)

POLICARBONATO exolon® UV con protección UV en las dos caras

Espesor (mm)	EXOLON® UV INCOLORO	EXOLON® UV BRONCE Y FUMÉ	EXOLON® UV OPAL Y HIELO
		6,11 x 2,05 m 3,05 x 2,05 m	
2	✓	-	✓*
3	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓
5	✓	✓	✓
6	✓	✓	-
8	✓	✓	-
10	✓	-	-
12	✓	-	-
15	✓	-	-

Exolon® UV Grabado tiene una gran resistencia a la intemperie y a los impactos.



Placas grabadas con protección UV en las dos caras.

Espesor (mm)	EXOLON® UV PIEL NARANJA	EXOLON® UV PRISMÁTICO
		6,11 x 2,05 m 3,05 x 2,05 m
3	✓	✓
4	✓	-
5	✓	-
6	✓	-

PLACA exolon® WS

Resistencia al impacto extremo
Soporta temperaturas de -100 a +120 °C



Espesor (mm)	WS		COLOR	
	2.050 x 1.250 mm			
3	✓	Verde ✓	Bronce -	
4	-	Verde -	Bronce -	

Cumple la normativas:
EN ISO 25980:2014 y DIN EN ISO 25980

Exolon® WS Excepcional resistencia al impacto

PLACA PC ANTIESTÁTICO

Resistente a la abarasióny productos químicos



ANTIESTÁTICO

Conductor	Disipador	Aislante
Descarga rápida	Descarga lenta	Sin descarga
< 10 ³ 10 ⁴	10 ⁵ 10 ⁶ 10 ⁷ 10 ⁸ 10 ⁹	10 ¹¹ 10 ¹² >

Espesor (mm)	INCOLORO							
	3.000 x 2.000 mm							
	3	4	5	6	8	10	12	15
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cumple la norma DIN 61340-5-1 y Requisito según ATEX 94/9/EG

PC ANTIESTÁTICO
Alta resistencia al impacto, productos químicos y abrasión

POLICARBONATO CELULAR

La placa de policarbonato celular con protección U.V. es una placa compuesta por múltiples paredes muy finas, unidas entre sí por unos nervios internos, creando una estructura con unas características técnicas excelentes como aislante térmico. El policarbonato celular es uno de los cerramientos más utilizados en los invernaderos. Por su aislamiento térmico y relación calidad precio, es un panel muy demandado en esta construcción. Presenta una solución interesante por su durabilidad (superior a 10 años) y su precio.

APLICACIONES

- Cubiertas y paredes
- Cubiertas de piscinas
- Paredes de separación
- Marquesinas
- Invernaderos
- Lucernarios
- Terrazas
- Interiorismo
- Cubiertas estadios deportivos



Eficiencia energética



Makrolon® ahora es Exolon®
Continúa la excelencia en las placas de policarbonato.

Makrolon® is a registered trademark, owned and licensed by Covestro Group



Cubierta de policarbonato celular para invernadero



Lucernario de policarbonato celular para piscinas

CARACTERÍSTICAS **exolon** multi UV


- Transparencia
- Ligereza
- Resistencia al impacto
- Auto-extinguible
- Aislante térmico
- Protección UV en ambas caras

Exolon® multi UV Referencia	Geometría	Espesor (mm)	Peso (kg/m ²)	Medidas (mm)
2/4-8		4	✓	3000/6000 x 2100
2/6-8		6	✓	3000/6000 x 2100
2/8-10,5		8	✓	3000/6000 x 2100
2/10-10,5		10	✓	3000/6000 x 2100
3/16-20		16	✓	3000/6000 x 2100
5X/16-25		16	✓	3000/6000 x 2100
7/20-14		20	✓	3000/6000 x 2100
5M/25-20		25	✓	3000/6000 x 2100
5M/32-20		32	✓	3000/6000 x 2100

Consulte sus descuentos de profesional a su comercial

INCOLORO	BLANCO HIELO	BRONCE FUME	BLANCO OPAL
✓	-	-	-
✓	✓	-	✓
✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	-
✓	✓*	-	-
✓	✓*	-	-
✓	-	-	-

SISTEMAS DE MONTAJE **exolon** multi UV



Sellado de la parte inferior con cinta porosa

Sellado de los bordes

Los bordes abiertos de las planchas Exolon® multi UV deben sellarse con una cinta protectora.

CINTAS DE SELLADO		
Ancho (mm)	Ciega /Rollo	Microperforado /Rollo
25	✓	✓
38	✓	✓

PERFILES POLICARBONATO			PERFIL UNIVERSAL DE ALUMINIO			GOMAS			BOTONES DE FIJACIÓN		
Descripción	Espesor (mm)	/ml	Descripción	Acabado	/ml	Descripción	Ancho (mm)	/ud	Diám. (mm)	/ud	
UP L= 2100 mm	4 y 6	✓		Anodizado	✓	UNIVERSAL 2/60	60	✓		6	✓
	8 y 10	✓									
	16	✓									
	20 y 25	✓									
HP L= 6000 mm	4,6,8 y 10	✓	Lacado blanco	✓	TRAPECIO 2/60	60	✓	10	✓		
	16	✓									
	20 y 25	✓									
									16	✓	

Otras medidas bajo consulta

✓ Estándar - * Consúltenos disponibilidad.

✓ Estándar.

COMPOSITE DE ALUMINIO

Composite con núcleo de polietileno negro y superficies de aluminio con pintura de poliéster para revestimientos ligeros. Material ligero y rígido de gran planimetría.



APLICACIONES

Imagen corporativa
Revestimientos interior
Soportes para comunicación visual

Ligero y rígido
Fachadas (producto específico y en espesor 0,5 mm bajo consulta)

LERBOND LIGHT

LERBOND S-LIGHT



Ideal para plegado y fresado.

Ideal para aplicaciones en plano.

Consulte sus descuentos de profesional a su comercial



Revestimiento de fachada de un pabellón con composite de aluminio.



POLIESTIRENO

Las placas de poliestireno se caracterizan por su bajo coste y por su versatilidad.

Su baja tendencia a la absorción de agua puede facilitar su incorporación en ambientes húmedos y aplicaciones como mamparas de baño y ducha.

APLICACIONES


Interiorismo
Mamparas de baño
Laterales de escaleras

Interior refrigeradores
Mamparas divisorias
Recambio de vidrios

Consulte sus descuentos de profesional a su comercial



Mampara de poliestireno para ducha.

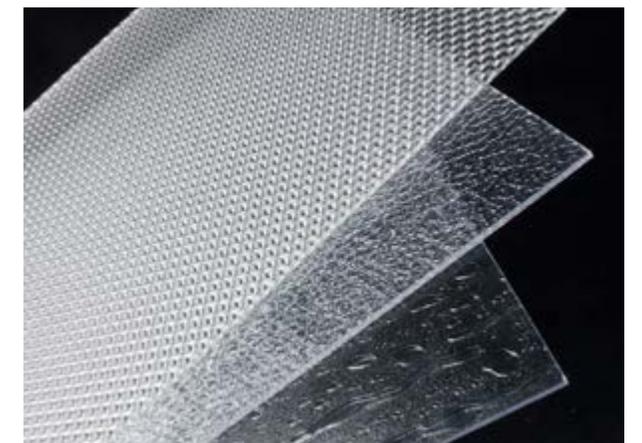

LERBOND LIGHT Caras de aluminio de 0,3 mm de espesor

Espesor (mm)	Colores	Acabado	3,05 x 1,50 m	4,05 x 1,50 m
3	BLANCO/NEGRO	MATE/BRILLO	✓	✓
	SILVER/BLANCO	MATE/MATE	✓	-
	COLOR/BLANCO	MATE/MATE	✓	-
	ESMERILADO	ESMER./MATE	✓	✓

Espesor (mm)	Colores	Acabado	3,05 x 2,00 m	4,05 x 2,00 m
3	NEGRO	MATE/BRILLO	✓	-
	BLANCO	MATE/BRILLO	✓	✓

Espesor (mm)	Colores	Acabado	3,05 x 1,25 m
3	ESPEJO	ESPEJO	✓

Composite Light (Color en poliéster)

Una cara color y trasera blanca. Ambas caras mate.

Ambas caras mismo color, una cara brillo y una cara mate.

Acabados especiales (cepillado de aluminio y espejo en poliéster)



LERBOND S-LIGHT Caras de aluminio de 0,2 mm de espesor

Espesor (mm)	Colores	Acabado	3,05 x 1,50 m	4,05 x 1,50 m
2	BLANCO	MATE/BRILLO	✓	✓
3	BCO, NEG, SILVER	MATE/BRILLO	✓	✓
4	BLANCO, SILVER	MATE/BRILLO	✓	✓

Espesor (mm)	Colores	Acabado	3,05 x 2,00 m	4,05 x 2,00 m
3	BLANCO	MATE/BRILLO	✓	✓

Composite S-Light (Color en poliéster)

Ambas caras mismo color, una cara brillo y una cara mate.



LERBOND LIGHT espejo

Para uso en fachadas es imprescindible utilizar un material con acabado FR (retardante a la llama) especialmente indicado para esta aplicación.

INCOLORO	
Espesor (mm)	3,05 x 2,05 m
1,5	✓
2	✓
3	✓
5	✓

ALTO IMPACTO BLANCO-NEGRO	
Espesor (mm)	3,05 x 2,05 m
1	✓
1,5	✓
2	✓
2,5	✓
3	✓
4	✓
5	✓

GRABADO PARA MAMPARAS	
Espesor (mm)	2,00 x 1,34m
44 Aqua Viva	✓
40 Gotas	✓
105 Milgotas	✓
134 Quadrat	✓
03 Cuarzo	✓
16 PLUV	✓
20 Teide	✓

ESPEJO		
Espesor (mm)	2,00 x 1,00 m	
	PLATA	ORO
1	✓	✓
2	✓	✓
3	✓	✓

ANTI-REFLEX	
Espesor (mm)	1,00 x 1,50 m 2,00 x 1,22 m 3,05 x 1,80 m
1,5	✓
2	✓

PVC

Placa extrusionada rígida a base de PVC expandido, que se caracteriza por su peso ligero, resistencia al impacto, con baja absorción de agua, resistente al impacto, fácil de manipular, con elevada resistencia a los agentes químicos, aislante térmico, resistente a los rayos UV y tiene un buen comportamiento al fuego con clasificación M1 - Bs-d0-s1.



Eficiencia energética

APLICACIONES

Interiorismo

Revestimientos

Museos

Exposiciones itinerantes

Falsos techos

Puertas, mamparas, rodapiés y vallas de jardín

Consulte sus descuentos de profesional a su comercial



Puerta de PVC espumado superficie lisa.



Valla de jardín de PVC espumado superficie lisa.

PVC ESPUMADO

BLANCO	
Espesor (mm)	3,05 x 2,05 m · 1 a 10 mm 3,05 x 1,56 m · 2 a 10 mm 2,44 x 1,22 m · 2, 3, 5 mm
1	✓
2	✓
3	✓
4	✓
5	✓
6	✓
8	✓
10	✓
15	✓
19	✓
30	✓


COLORES	
Espesor (mm)	3,05 x 2,05 m
3	✓
5	✓

COLORES DISPONIBLES EN STOCK



PVC ESPUMADO RECICLADO

NEGRO		BLANCO CON NÚCLEO NEGRO 92% RECICLADO	
Espesor (mm)	3,05 x 1,56 m 3,05 x 2,05 m	Espesor (mm)	3,05 x 1,56 m
3	✓	10	✓
5	✓		
10	✓		
19	✓		

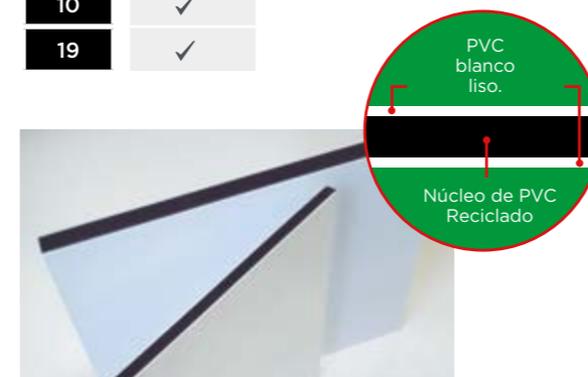

Placas PVC espumado con núcleo negro

PVC ESPUMADO SUPERFICIE LISA

SUPERFICIE LISA	
Espesor (mm)	3,05 x 1,25 m · 10, 19, 30 mm 3,05 x 1,56 m · 10 mm
10	✓
19	✓
30	✓



Rodapiés de PVC espumado superficie lisa.

PVC ESPUMADO SUPERFICIE MADERA

SUPERFICIE MADERA	
Espesor (mm)	3,05 x 1,22 m
10	✓

“ Buen comportamiento al fuego según norma Bs-d0-s1, M1 **”**



PVC espumado superficie efecto madera. Se puede imprimir para conseguir diferentes efectos.

TUBOS Y BARRAS DE METACRILATO



100% reciclable



TUBOS

MEDIDAS ESTÁNDAR

Hasta Ø300
2050 mm

Ø400 y Ø500
2050 mm

Ø450, Ø550 y Ø610
2100 mm



BARRAS

MEDIDAS ESTÁNDAR

DE Ø5 a Ø40 mm
2000 mm

De Ø40 a Ø100 mm
1000 y 2000 mm



LÁMINAS CONTROL SOLAR



Eficiencia energética

Las láminas de control solar devuelven el calor a la atmósfera y reducen la radiación UV. El film mantiene la transparencia del cristal y no dispersa la luz en todas las direcciones. Contribuye a la mejora del confort en el interior de los edificios. Ahorra energía por disminución del uso del aire acondicionado.

Solicite el catálogo o descárguelo en nuestra web



COLAS Y LIMPIADORES

Pegamentos viscosos, para el pegado de metacrilato de extrusión y colada y de policarbonato. Resistencia y adhesión moderada a fuerte. Se suministran en diferentes viscosidades.



VINILO ÁCIDO Y DE COLORES

Una forma fácil y económica de cambiar la imagen de tu edificio o de tu oficina es colocar vinilos translúcidos en los cristales. Los vinilos decorativos al ácido, diseñados para proteger la intimidad del espacio permitiendo el paso de la luz, son una buena alternativa a las persianas.

Utilice estos vinilos de forma creativa para pequeños detalles y renovará el aspecto de su estancia por poco dinero.

Solicite el catálogo o descárguelo en nuestra web



CINTAS DOBLE CARA



Eficiencia energética

Tanto si monta ventanas y puertas, sella paredes y juntas o fabrica ascensores, la gama de productos ORAFOL le ofrece la solución ideal para casi cualquier aplicación. Los sistemas de cinta adhesiva ORAFOL ayudan a fabricar productos con un menor consumo energético y menor peso. De hecho, pueden ahorrarle tiempo y energía en todo el proceso de montaje.

Solicite el catálogo o descárguelo en nuestra web



SOLID SURFACE

Con denominación de origen europea, Kerrock es un material suave, resistente y termoconformable compuesto a partir de polvo de aluminio y resina acrílica, lo que lo hace muy resistente a la intemperie. Ofrece un amplio surtido de paneles, lavabos y fregaderos con posibilidad de contratipar y suministrarse en cualquier tono (bajo demanda).



CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

A CORUÑA

Avda. Finisterre, 277
Pol. Ind. A Grela
15008 A Coruña
T. 881 027 837
galicia@vinkplastics.es

ALICANTE

Estrella Polar, 4-B
03007 Alicante
T. 965 175 467
alicante@vinkplastics.es

BARCELONA

c. Bosquerons, 3 Nave 1
Pol. Ind. Can Buscarons de Baix
08170 Montornès del Vallès. Barcelona
T. 935 683 961
info@vinkplastics.es

BILBAO

Polígono Torrelarragoiti, Parc. 5F
48170 Zamudio. Bizkaia
T. 944 538 163
bilbao@vinkplastics.es

MADRID

Buenos Aires, 10 · Boulevard Central
Parque Industrial Camporroso
28806 Alcalá de Henares. Madrid
T. 918 023 090
madrid@vinkplastics.es

MÁLAGA

Alcalde Guillermo Rein, 34-36 · Nave 1
Pol. Ind. El Viso
29006 Málaga
T. 952 326 441
malaga@vinkplastics.es

SEVILLA

Pino Piñonero, 16
Pol. Ind. El Pino
41016 Sevilla
T. 954 525 971
sevilla@vinkplastics.es

VALENCIA

Llauradors, 8
Pol. Ind. nº2
46530 Puçol. Valencia
T. 961 524 760
valencia@vinkplastics.es

CENTRO PLÁSTICOS TÉCNICOS Y DE INGENIERÍA

AMPLA

Pol. Ind. Can Canals
c/ Tagomago, 12-16
08192 Sant Quirze del Vallès. Barcelona
T. 937 297 540
info@ampla.es



www.vinkplastics.es
www.ampla.es



Enero 2025