


**VINK**



—  
**MATERIALES  
LIGEROS PARA  
CARPINTERÍA  
METÁLICA**  
—

[www.vink.es](http://www.vink.es)



# SERVICIOS



## CON LA GARANTÍA DE LAS MARCAS MÁS RECONOCIDAS

VINK ofrece una amplia gama de soluciones en plástico en planchas, alveolares, tubos, etc, de marcas de reconocido prestigio como EXOLON®, MADREPERLA® y PLASKOLITE que avalan la calidad de nuestros productos, al mejor precio.



## STOCK GARANTIZADO

Para todos los artículos



## TRANSPORTE PROPIO

Disponemos de una flota propia de camiones que todos los días realizan reparto a nuestros clientes en diferentes rutas para que usted pueda recibir el material en el plazo acordado.



## AMPLIA VARIEDAD DE FORMATOS Y COLORES



Gran stock de formatos en todos los productos.



## CORTE A MEDIDA

Servicio de corte a medida según sus necesidades.



## SOSTENIBILIDAD

Gran surtido de artículos  
100% reciclables y artículos que mejoran la eficiencia energética.



## DESCUENTOS Y PROMOCIONES

Solicite sus descuentos de profesional a su comercial.

# LLÁMENOS O ENVIENOS SU SOLICITUD DE PRESUPUESTO A MEDIDA PARA PROFESIONALES

## CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

**A CORUÑA**  
881 027 837  
galicia@vinkplastics.es

**ALICANTE**  
965 175 467  
alicante@vinkplastics.es

**BARCELONA**  
935 683 961  
info@vinkplastics.es

**BILBAO**  
944 538 163  
bilbao@vinkplastics.es

**MADRID**  
918 023 090  
madrid@vinkplastics.es

**MÁLAGA**  
952 326 441  
malaga@vinkplastics.es

**SEVILLA**  
954 525 971  
sevilla@vinkplastics.es

**VALENCIA**  
961 524 760  
valencia@vinkplastics.es



# ÍNDICE

- 04 **METACRILATO  
DE COLADA Y  
GREEN CAST**
- 05 **METACRILATO  
DE EXTRUSIÓN**
- 06 **POLICARBONATO  
COMPACTO**
- 08 **POLICARBONATO  
CELULAR**
- 10 **COMPOSITE  
DE ALUMINIO**
- 11 **POLIESTIRENO**
- 12 **PVC**
- 14 **OTROS  
MATERIALES**
  - TUBOS Y BARRAS DE  
METACRILATO
  - SOLID SURFACE
  - COLAS Y LIMPIADORES
  - LÁMINAS DE CONTROL SOLAR
  - VINILO ÁCIDO Y DE COLORES
  - CINTAS DOBLE CARA

# METACRILATO DE COLADA

Las placas de metacrilato de colada fueron las primeras que se produjeron hace 80 años. Ofrecen mejores propiedades ópticas y de resistencia al agrietamiento que otras placas de metacrilato fabricadas por otros procedimientos, lo que la convierte en la mejor opción para aplicaciones que requieran un aspecto visual impecable.




## APLICACIONES

- Balconeras
- Cubiertas
- Lucernarios
- Claraboyas
- Acrilamientos de seguridad
- Paredes divisorias
- Gerramientos
- Iluminación
- Exposiciones y Museos
- Mobiliario
- Protección solar
- Bañeras hidromasaje



Acrilamiento decorativo de metacrilato en fachada.

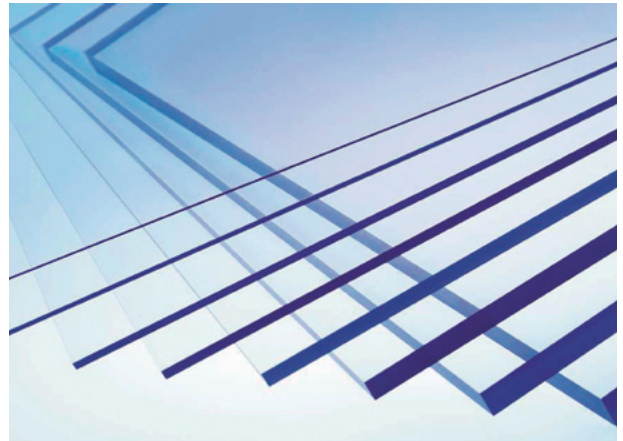

Consulte sus descuentos de profesional a su comercial



**Green Cast**® es un metacrilato 100% reciclado y reciclable, con las mismas prestaciones que los productos estándares. Gracias a su precio competitivo, usted puede escoger una opción sostenible sin salirse de su presupuesto.



	INCOLORO Y GREEN CAST		OPAL BLANCO Y HIELO
Espesor (mm)	3,05 x 2,03 m	Espesor (mm)	3,05 x 2,03 m
2	✓	3	✓
3	✓	4	✓
4	✓	5	✓
5	✓	6	✓
6	✓	8	✓
8	✓	10	✓
10	✓	15	✓
12	✓	20	✓
15	✓		
18	✓		
20	✓		

Negro, colores y acabado satinado a consultar

Disponemos de una amplia colección de **colores** en stock.



# METACRILATO DE EXTRUSIÓN


La placa de metacrilato de extrusión es un termoplástico de excelentes propiedades técnicas que se obtiene a partir de granza procesada con máquinas extrusoras, obteniendo placas de un calibre uniforme, excelente calidad óptica y una alta resistencia a los efectos UV y al impacto.

## APLICACIONES

Barreras acústicas  
Vidrieras  
Cúpulas  
Espejos para seguridad



Espejo de metacrilato en gimnasio.

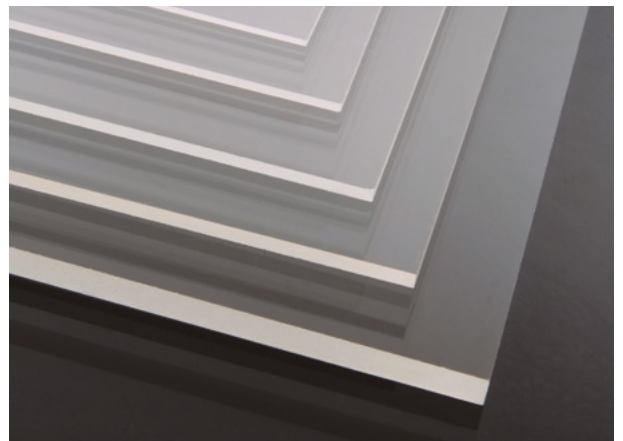

Consulte sus descuentos de profesional a su comercial

INCOLORO	
Espejor (mm)	2,05 x 1,25 m · 1 mm 3,05 x 2,05 m · 2 a 20 mm 4,05 x 2,05 m · 2 a 20 mm
1	✓
2	✓
2,5	✓
3	✓
4	✓
5	✓
6	✓
8	✓
10	✓
12	✓
15	✓
20	✓

OPAL BLANCO Y HIELO	
Espejor (mm)	3,05 x 2,05 m 4,05 x 2,05 m
2	✓
3	✓
4	✓
5	✓

NEGRO	
Espejor (mm)	3,05 x 2,05 m 4,05 x 2,05 m
2	✓
3	✓
4	✓
5	✓

ALTO IMPACTO HI25	
Espejor (mm)	3,05 x 2,05 m
2	✓
3	✓
4	✓

ESPEJO		
	3,05 x 2,05 m	
Espejor (mm)	PLATA	ORO
2	✓	-
3	✓	✓

**Metacrilato Alto Impacto** mayor resistencia al impacto para evitar vandalismo sobre mobiliario urbano, publicidad exterior, etc.

# POLICARBONATO COMPACTO

El policarbonato es un material muy resistente a los impactos y resistente también a los cambios de temperatura. Es una opción perfecta para uso externo combinada con la protección UV. Además, aísla mejor que el vidrio, tanto térmica como acústicamente y pesa la mitad.

La resistencia química y al fuego (es auto-extinguible y no emite humos tóxicos), son otras de sus ventajas frente al metacrilato y el poliestireno.



Eficiencia energética

## APLICACIONES

Interiorismo

Automoción

Aplicaciones de exterior e interior

Cubiertas

Protección de maquinaria

Luminarias


Paredes

Barreras de sonido

Acrilamiento de escuelas, hospitales, viveros, pabellones y granjas.

Aplicaciones con normativa de resistencia al fuego

 **Consulte sus descuentos de profesional a su comercial** 

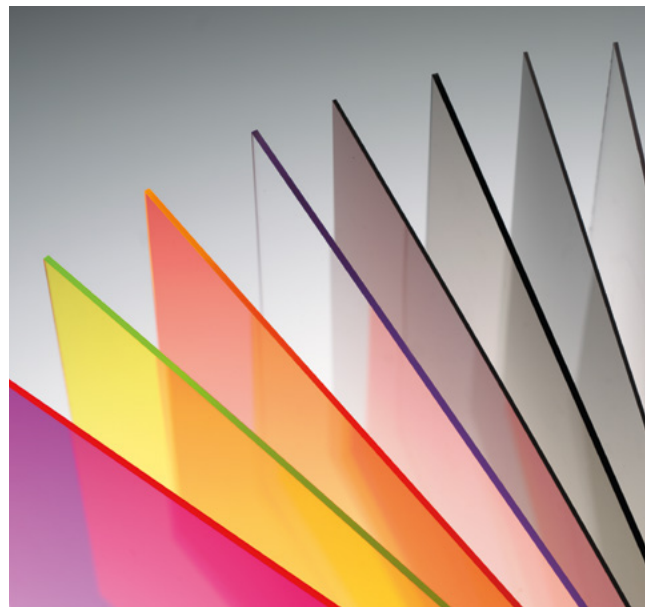


**Exolon® ColorLine**

20 colores a partir de 250kg  
espesores de 2 a 6 mm



## POLICARBONATO **exolon® GP**

Espesor (mm)	EXOLON® GP INCOLORO 099			EXOLON® GP OPAL	
	1,25 x 2,05 m · 0.75 mm	3,05 x 2,05 m · 1 a 20 mm		Espesor (mm)	3,05 x 2,05 m · 1 a 20 mm
0,75	✓				
1	✓				
1,5	✓				
2	✓		2	✓	
3	✓		3	✓	
4	✓		4	✓*	
5	✓				
6	✓				
8	✓				
10	✓				
12	✓				
15	✓				

Espesor (mm)	EXOLON® GP NR (1 cara mate)	
	3,05 x 2,05 m	
1	✓	
3	✓	

## POLICARBONATO **exolon® AR** (dura)

Espesor (mm)	EXOLON® AR (DURA)	
	3,00 x 2,00 m	
3	✓	
4	✓	
5	✓	
6	✓	
8	✓	
10	✓	
12	✓	



**Exolon® AR**

alta resistencia a las rayadas superficiales y a los métodos tradicionales de limpieza




Acrilamiento de policarbonato AR (dura)

## POLICARBONATO **exolon**® UV

con protección UV en las dos caras

Espesor (mm)	EXOLON® UV INCOLORO	EXOLON® UV BRONCE Y FUMÉ	EXOLON® UV OPAL Y HIELO
	6,11 x 2,05 m 3,05 x 2,05 m		
2	✓	-	✓*
3	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓
5	✓	✓	✓
6	✓	✓	-
8	✓	✓	-
10	✓	-	-
12	✓	-	-
15	✓	-	-

“ **Exolon® UV Grabado** tiene una gran resistencia a la intemperie y a los impactos. ”

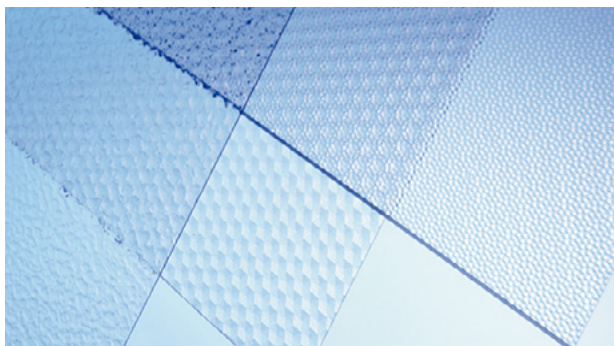

Placas grabadas con protección UV en las dos caras.

Espesor (mm)	EXOLON® UV PIEL NARANJA	EXOLON® UV PRISMÁTICO
	6,11 x 2,05 m 3,05 x 2,05 m	
3	✓	✓
4	✓	-
5	✓	-
6	✓	-

## PLACA **exolon**® WS

Resistencia al impacto extremo  
Soporta temperaturas de -100 a +120 °C



Espesor (mm)	WS	COLOR	
	2.050 x 1.250 mm		
3	✓	Verde ✓	Bronce -
4	-	Verde -	Bronce -

Cumple la normativas:  
EN ISO 25980:2014 y DIN EN ISO 25980

“ **Exolon® WS** Excepcional resistencia al impacto ”

## PLACA PC ANTIESTÁTICO

Resistente a la abarasióny productos químicos



### ANTIESTÁTICO

Conductor	Disipador	Aislante
Descarga rápida	Descarga lenta	Sin descarga
< 10 <sup>3</sup> 10 <sup>4</sup>	10 <sup>5</sup> 10 <sup>6</sup> 10 <sup>7</sup> 10 <sup>8</sup> 10 <sup>9</sup>	10 <sup>11</sup> 10 <sup>12</sup> >

Espesor (mm)	INCOLORO							
	3.000 x 2.000 mm							
	3	4	5	6	8	10	12	15
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cumple la norma DIN 61340-5-1 y  
Requisito según ATEX 94/9/EG

“ **PC ANTIESTÁTICO** Alta resistencia al impacto, productos químicos y abrasión ”

# POLICARBONATO CELULAR

La placa de policarbonato celular con protección U.V. es una placa compuesta por múltiples paredes muy finas, unidas entre sí por unos nervios internos, creando una estructura con unas características técnicas excelentes como aislante térmico. El policarbonato celular es uno de los cerramientos más utilizados en los invernaderos. Por su aislamiento térmico y relación calidad precio, es un panel muy demandado en esta construcción. Presenta una solución interesante por su durabilidad (superior a 10 años) y su precio.

## APLICACIONES

Cubiertas y paredes

Cubiertas de piscinas

Paredes de separación

Marquesinas

Invernaderos

Lucernarios

Terrazas

Interiorismo

Cubiertas estadios deportivos



Eficiencia energética

## CARACTERÍSTICAS

**exolon**  
multi UV



Transparencia



Resistencia al impacto



Aislante térmico



Ligereza



Auto-extinguible



Protección UV en ambas caras

Exolon® multi UV Referencia	Geometría	Espesor (mm)	Peso (kg/m²)	Medidas (mm)
2/4-8		4	✓	3000/6000 x 2100
2/6-8		6	✓	3000/6000 x 2100
2/8-10,5		8	✓	3000/6000 x 2100
2/10-10,5		10	✓	3000/6000 x 2100
3/16-20		16	✓	3000/6000 x 2100
5X/16-25		16	✓	3000/6000 x 2100
7/20-14		20	✓	3000/6000 x 2100
5M/25-20		25	✓	3000/6000 x 2100
5M/32-20		32	✓	3000/6000 x 2100



Consulte sus descuentos de profesional a su comercial

INCOLORO	BLANCO HIELO	BRONCE FUME	BLANCO OPAL
✓	-	-	-
✓	✓	-	✓
✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	-
✓	✓	-	✓
✓	✓*	-	-
✓	✓*	-	-
✓	-	-	-



makrolon®  
multi UV  
excellence  
expertise  
exolon®  
multi UV

Makrolon® ahora es Exolon®

Continúa la excelencia en las placas de policarbonato

Makrolon® is a registered trademark, owned and licensed by Makrolon Group.




Cubierta de policarbonato celular para invernadero



Lucernario de policarbonato celular para piscinas

SISTEMAS DE MONTAJE **exolon**  
multi UV



Sellado de la parte inferior con cinta porosa

“ **Sellado de los bordes**

Los bordes abiertos de las planchas Exolon® multi UV deben sellarse con una cinta protectora.



CINTAS DE SELLADO

Ancho (mm)	Ciega /Rollo	Microperforado /Rollo
25	✓	✓
38	✓	✓



PERFILES POLICARBONATO

Descripción	Espesor (mm)	/ml
<b>UP</b> L= 2100 mm	4 y 6	✓
	8 y 10	✓
	16	✓
	20 y 25	✓
<b>HP</b> L= 6000 mm	4,6,8 y 10	✓
	16	✓
	20 y 25	✓


PERFIL UNIVERSAL DE ALUMINIO

Descripción	Acabado	/ml
 L= 6000 mm	Anodizado	✓
	Lacado blanco	✓

GOMAS

Descripción	Ancho (mm)	/ud
<b>UNIVERSAL 2/60</b> 	60	✓
<b>TRAPECIO 1/15</b> 	60	✓

BOTONES DE FIJACIÓN

Descripción	Diám. (mm)	/ud
	6	✓
	10	✓
	16	✓



# COMPOSITE DE ALUMINIO


Composite con núcleo de polietileno negro y superficies de aluminio con pintura de poliéster para revestimientos ligeros. Material ligero y rígido de gran planimetría.

## APLICACIONES

Imagen corporativa  
Revestimientos interior  
Soportes para comunicación visual


Ligero y rígido  
Fachadas ( producto específico y en espesor 0,5 mm bajo consulta)

## LERBOND LIGHT



Ideal para plegado y fresado.


## LERBOND S-LIGHT



Ideal para aplicaciones en plano.



Revestimiento de fachada de un pabellón con composite de aluminio.

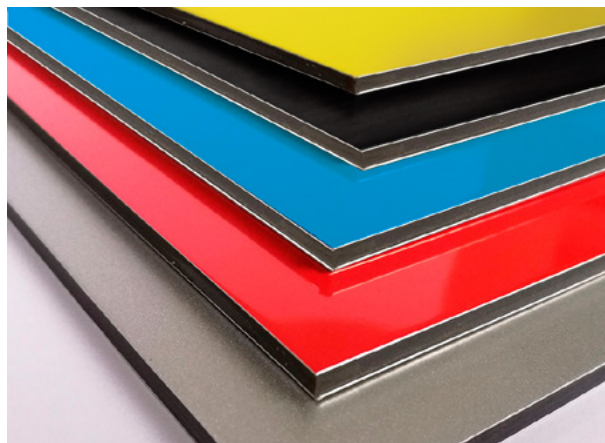

**Consulte sus descuentos de profesional a su comercial**

## LERBOND LIGHT Caras de aluminio de 0,3 mm de espesor

Espesor (mm)	Colores	Acabado	3,05 x 1,50 m	4,05 x 1,50 m
3	BLANCO/NEGRO	MATE/BRILLO	✓	✓
	SILVER/BLANCO	MATE/MATE	✓	-
	COLOR/BLANCO	MATE/MATE	✓	-
	ESMERILADO	ESMER./MATE	✓	✓

Espesor (mm)	Colores	Acabado	3,05 x 2,00 m	4,05 x 2,00 m
3	NEGRO	MATE/BRILLO	✓	-
	BLANCO	MATE/BRILLO	✓	✓


Espesor (mm)	Colores	Acabado	3,05 x 1,25 m
3	ESPEJO	ESPEJO	✓

### Composite Light (Color en poliéster)

**Una cara color y trasera blanca.** Ambas caras mate.

**Ambas caras mismo color,** una cara brillo y una cara mate.

**Acabados especiales** (cepillado de aluminio y espejo en poliéster)



## LERBOND S-LIGHT Caras de aluminio de 0,2 mm de espesor

Espesor (mm)	Colores	Acabado	3,05 x 1,50 m	4,05 x 1,50 m
2	BLANCO	MATE/BRILLO	✓	✓
3	BCO, NEG, SILVER	MATE/BRILLO	✓	✓
4	BLANCO, SILVER	MATE/BRILLO	✓	✓

Espesor (mm)	Colores	Acabado	3,05 x 2,00 m	4,05 x 2,00 m
3	BLANCO	MATE/BRILLO	✓	✓

### Composite S-Light (Color en poliéster)

**Ambas caras mismo color,** una cara brillo y una cara mate.



## LERBOND LIGHT espejo



Para uso en fachadas es imprescindible utilizar un material con acabado FR (retardante a la llama) especialmente indicado para esta aplicación.

# POLIESTIRENO

Las placas de poliestireno se caracterizan por su bajo coste y por su versatilidad.

Su baja tendencia a la absorción de agua puede facilitar su incorporación en ambientes húmedos y aplicaciones como mamparas de baño y ducha.

## APLICACIONES

Interiorismo

Mamparas de baño

Laterales de escaleras

Interior refrigeradores

Mamparas divisorias


Recambio de vidrios



Consulte sus descuentos de profesional a su comercial ”



Mampara de poliestireno para ducha.

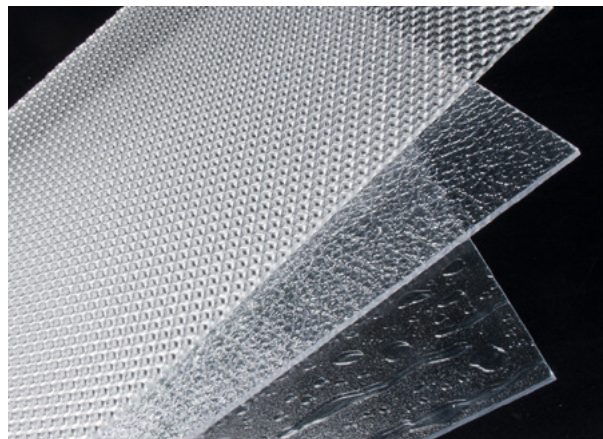

INCOLORO	
Espesor (mm)	3,05 x 2,05 m
1,5	✓
2	✓
3	✓
5	✓

ALTO IMPACTO BLANCO-NEGRO	
Espesor (mm)	3,05 x 2,05 m
1	✓
1,5	✓
2	✓
2,5	✓
3	✓
4	✓
5	✓

ESPEJO		
Espesor (mm)	2,00 x 1,00 m	
	PLATA	ORO
1	✓	✓
2	✓	✓
3	✓	✓

ANTI-REFLEX	
Espesor (mm)	1,00 x 1,50 m 2,00 x 1,22 m 3,05 x 1,80 m
1,5	✓
2	✓

GRABADO PARA MAMPARAS	
Espesor (mm)	2,00 x 1,34m
44 Aqua Viva	✓
40 Gotas	✓
105 Milgotas	✓
134 Quadrat	✓
03 Cuarzo	✓
16 PLUV	✓
20 Teide	✓



✓ Estándar.



# PVC

Placa extrusionada rígida a base de PVC expandido, que se caracteriza por su peso ligero, resistencia al impacto, con baja absorción de agua, resistente al impacto, fácil de manipular, con elevada resistencia a los agentes químicos, aislante térmico, resistente a los rayos UV y tiene un buen comportamiento al fuego con clasificación M1 - Bs-d0-s1.



Eficiencia energética

## APLICACIONES

Interiorismo

Revestimientos

Museos

Exposiciones itinerantes

Falsos techos

Puertas, mamparas,

rodapiés y vallas de jardín

**Consulte sus descuentos de profesional a su comercial**



## PVC ESPUMADO

BLANCO	
Espesor (mm)	3,05 x 2,05 m · 1 a 10 mm 3,05 x 1,56 m · 2 a 10 mm 2,44 x 1,22 m · 2, 3, 5 mm
1	✓
2	✓
3	✓
4	✓
5	✓
6	✓
8	✓
10	✓
15	✓
19	✓
30	✓

COLORES	
Espesor (mm)	3,05 x 2,05 m
3	✓
5	✓

COLORES DISPONIBLES EN STOCK




## PVC ESPUMADO RECICLADO



NEGRO	
Espesor (mm)	3,05 x 1,56 m 3,05 x 2,05 m
3	✓
5	✓
10	✓
19	✓

BLANCO CON NÚCLEO NEGRO 92% RECICLADO	
Espesor (mm)	3,05 x 1,56 m
10	✓



Placas PVC espumado con núcleo negro



Puerta de PVC espumado superficie lisa.



Valla de jardín de PVC espumado superficie lisa.

## PVC ESPUMADO SUPERFICIE LISA

SUPERFICIE LISA	
Esesor (mm)	3,05 x 1,25 m · 10, 19, 30 mm 3,05 x 1,56 m · 10 mm
10	✓
19	✓
30	✓


## PVC ESPUMADO SUPERFICIE MADERA

SUPERFICIE MADERA	
Esesor (mm)	3,05 x 1,22 m
10	✓

“ Buen comportamiento al fuego según norma Bs-d0-s1, M1 ”



Rodapiés de PVC espumado superficie lisa.

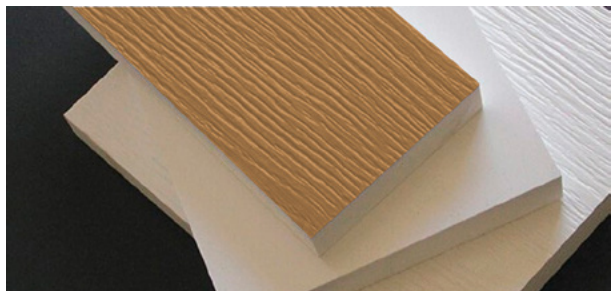

PVC espumado superficie efecto madera.  
Se puede imprimir para conseguir diferentes efectos.

# TUBOS Y BARRAS DE METACRILATO



100%  
reciclable



TUBOS

## MEDIDAS ESTÁNDAR

Hasta Ø300

2050 mm

Ø400 y Ø500

2050 mm

Ø450, Ø550 y Ø610

2100 mm



BARRAS

## MEDIDAS ESTÁNDAR

DE Ø5 a Ø40 mm

2000 mm

De Ø40 a Ø100 mm

1000 y 2000 mm



# COLAS Y LIMPIADORES

Pegamentos viscosos, para el pegado de metacrilato de extrusión y colada y de policarbonato. Resistencia y adhesión moderada a fuerte. Se suministran en diferentes viscosidades.



# CINTAS DOBLE CARA



Tanto si monta ventanas y puertas, sella paredes y juntas o fabrica ascensores, la gama de productos ORAFOL le ofrece la solución ideal para casi cualquier aplicación. Los sistemas de cinta adhesiva ORAFOL ayudan a fabricar productos con un menor consumo energético y menor peso. De hecho, pueden ahorrarle tiempo y energía en todo el proceso de montaje.

**Solicite el catálogo o descárguelo en nuestra web**



# LÁMINAS CONTROL SOLAR



Eficiencia  
energética

Las láminas de control solar devuelven el calor a la atmósfera y reducen la radiación UV. El film mantiene la transparencia del cristal y no dispersa la luz en todas las direcciones. Contribuye a la mejora del confort en el interior de los edificios. Ahorra energía por disminución del uso del aire acondicionado.

**Solicite el catálogo o descárguelo en nuestra web**



# VINILO ÁCIDO Y DE COLORES

Una forma fácil y económica de cambiar la imagen de tu edificio o de tu oficina es colocar vinilos translúcidos en los cristales. Los vinilos decorativos al ácido, diseñados para proteger la intimidad del espacio permitiendo el paso de la luz, son una buena alternativa a las persianas.

Utilice estos vinilos de forma creativa para pequeños detalles y renovará el aspecto de su estancia por poco dinero.

**Solicite el catálogo o descárguelo en nuestra web**



# SOLID SURFACE

Con denominación de origen europea, Kerrock es un material suave, resistente y termoconformable compuesto a partir de polvo de aluminio y resina acrílica, lo que lo hace muy resistente a la intemperie. Ofrece un amplio surtido de paneles, lavabos y fregaderos y accesorios disponibles en 92 colores estándar con posibilidad de contratipar y suministrarse en cualquier tono (bajo demanda).



## CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

### A CORUÑA

Avda. Finisterre, 277  
Pol. Ind. A Grela  
15008 A Coruña  
T. 881 027 837  
galicia@vinkplastics.es

### ALICANTE

Estrella Polar, 4-B  
03007 Alicante  
T. 965 175 467  
alicante@vinkplastics.es

### BARCELONA

c. Bosquerons, 3 Nave 1  
Pol. Ind. Can Buscarons de Baix  
08170 Montornès del Vallès. Barcelona  
T. 935 683 961  
info@vinkplastics.es

### BILBAO

Polígono Torrelarragoiti, Parc. 5F  
48170 Zamudio. Bizkaia  
T. 944 538 163  
bilbao@vinkplastics.es

### MADRID

Buenos Aires, 10 · Boulevard Central  
Parque Industrial Camporroso  
28806 Alcalá de Henares. Madrid  
T. 918 023 090  
madrid@vinkplastics.es

### MÁLAGA

Alcalde Guillermo Rein, 34-36 · Nave 1  
Pol. Ind. El Viso  
29006 Málaga  
T. 952 326 441  
malaga@vinkplastics.es

### SEVILLA

Pino Piñonero, 16  
Pol. Ind. El Pino  
41016 Sevilla  
T. 954 525 971  
sevilla@vinkplastics.es

### VALENCIA

Llauradors, 8  
Pol. Ind. nº2  
46530 Puçol. Valencia  
T. 961 524 760  
valencia@vinkplastics.es

## CENTRO PLÁSTICOS TÉCNICOS Y DE INGENIERÍA

### AMPLA

Pol. Ind. Can Canals  
c/ Tagomago, 12-16  
08192 Sant Quirze del Vallès. Barcelona  
T. 937 297 540  
info@ampla.es



[www.vink.es](http://www.vink.es)  
[www.ampla.es](http://www.ampla.es)



Enero 2026